

SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		ALPHA
Produkt-Bezeichnung		SIMBOX XL
Ausführung des Produkts		1-reihig, Mauerkasten, UP
Ausführung der Tragschiene		Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715
Ausführung des Deckels		geschlossen
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung		Nein
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP 30
Betriebsmittelschutzklasse		II
Strom		
Strom / bei AC / Bemessungswert / maximal	A	63
Hauptstromkreis		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	V	400
Erscheinungsbild		
Farbe		Grau

Produktdetails

Produktbestandteil		
• DIN-Montageschiene		Nein
• Montageplatte		Nein
• transparenter Deckel		Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung		Nein

Anzahl

Anzahl der Reihen		1
--------------------------	--	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	373,6
Breite	mm	340,6
Tiefe	mm	90
Einbautiefe	mm	70
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		12
Befestigungsart		Unterputz
Drehwinkel der Tür	°	125
Schienenmittenabstand	mm	125
Nettogewicht	g	760
Material / des Gehäuses		Kunststoff

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8GB5212-1KM01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8GB5212-1KM01/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GB5212-1KM01

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

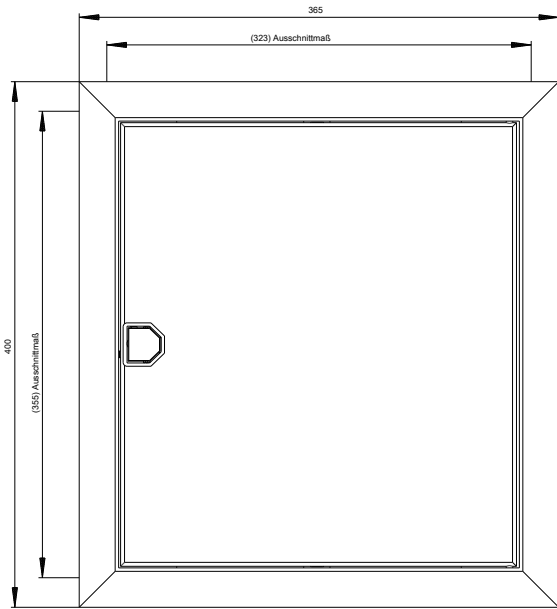

letzte Änderung:



17.09.2016