


## RELAIS FÜR ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

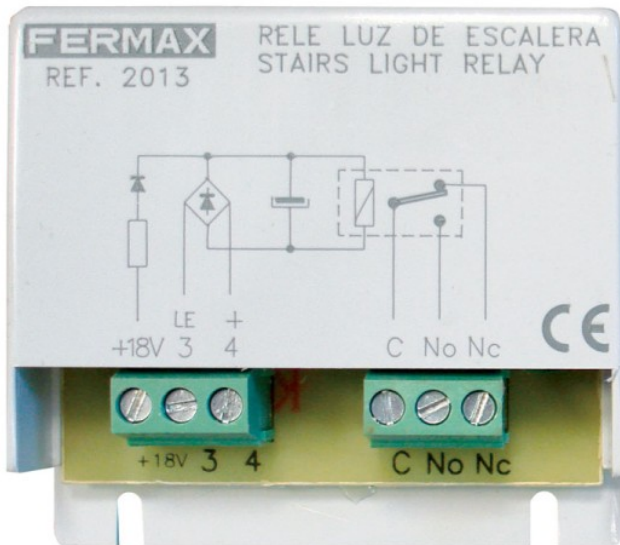

### Referenzen: 2013

Notwendig, um außerhalb der Wohnung liegende Anlagen per Knopfdruck (Zusatzknopf auf dem Telefon oder Bildschirm) anzuschalten (Treppenbeleuchtung, zweite Tür, usw.)

## BESCHREIBUNG

Notwendig, um außerhalb der Wohnung liegende Anlagen per Knopfdruck (Zusatzknopf auf dem Telefon oder Bildschirm) anzuschalten (Treppenbeleuchtung, zweite Tür, usw.)

Die kleineren Geräte können auch anhand von elektrischen Registern und in Standardeinbaukästen von 10x10 cm installiert werden. Sie können mit Klebestreifen befestigt oder direkt an der Wand festgeschraubt werden.

## TECHNISCHE DATEN

maximale Aktivitätanzahl/Sekunde: 20 Stromversorgung: Anschluss: "+18V" und "3" = +18Vdc Anschluss: "3" und "4" = 8-12 Vdc/Vac. Verbrauch: Im Ruhezustand: 0 mA - im aktiven Zustand: 70 mA Arbeitstemperatur: -30°C - +65°C HR 90% ohne Bildung von Kondenzwasser Maße: 61,3 x 68,6 x 20,4 mm (ALxANxProf) Kontakte: maximale umschaltbare Voltstärke: 220 Vac (1A) 36 Vdc (2A)

Maße: 62x70x20 mm (hoch-breit-tief)

**Gewicht:** 0,05508 kg

**Maße des verpackten Produkts:** 6,3x2,4x9 cm

**EAN 13:** 8424299020136