

### Deckenpräsenzmelder

## PD2-S



weiß, Art.-Nr.: 92152



weiß, Art.-Nr.: 92156



weiß, Art.-Nr.: 92166

### Produktinformationen

- Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- **Einsatzbeispiele:**  
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

### Technische Daten

**Spannung:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

**Abmessungen:**  
AP= Ø 98 x 50 mm  
UP= Ø 98 x 65 mm  
DE= Ø 80 x 85 mm

**Typische Leistungsaufnahme:** ca. 0,2 W

**Erfassungsbereich:** vertikal 360°

**Reichweite:**  
max. Ø 10 m quer  
max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit

**Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:** 79 m<sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe

**Montagehöhe Min./Max./Empfohlen:** 2 m / 5 m / 2,5 m

**Schutzart/-klasse:** AP= IP20 / Klasse II  
UP= IP20 / Klasse II  
DE= IP20 / Klasse II

**Umgebungstemperatur :** -25 °C bis +50 °C

**Gehäuse:** Polycarbonat, UV-beständig

**Ausgangsspannung:** 110 - 240 V AC

**Impulsabstand:** 2 oder 9 s

---

## Bestelldaten


<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>EAN-Nummer</b>
PD2-S-AP	weiß	92152	4007529921522
PD2-S-UP	weiß	92156	4007529921560
PD2-S-DE	weiß	92166	4007529921669

---


## Zubehör

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>EAN-Nummer</b>
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP (eingeschränkt)	weiß	92161	4007529921614


---

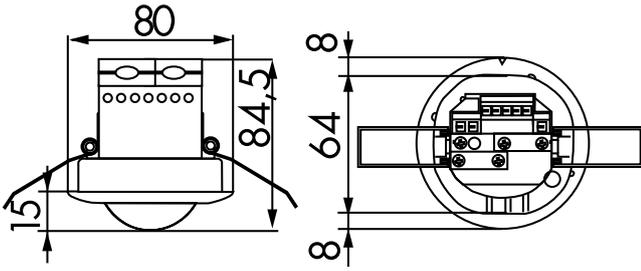


Bemaßung DE

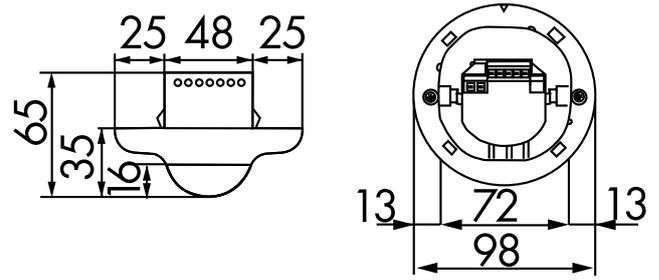


Bemaßung UP

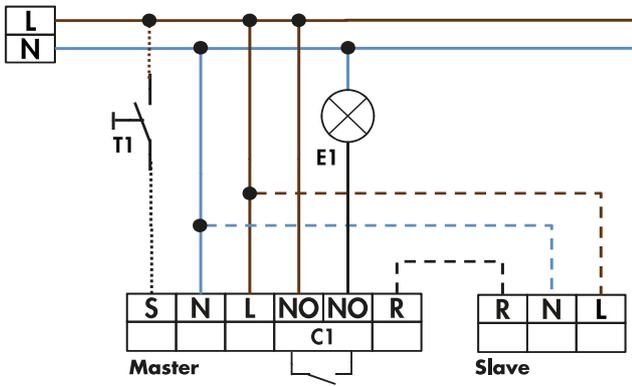

Schaltbild

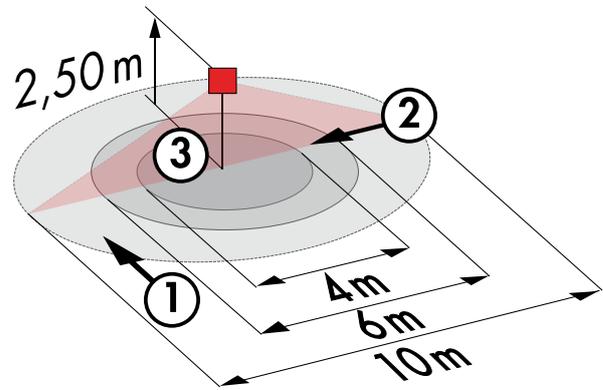

Reichweitendiagramm

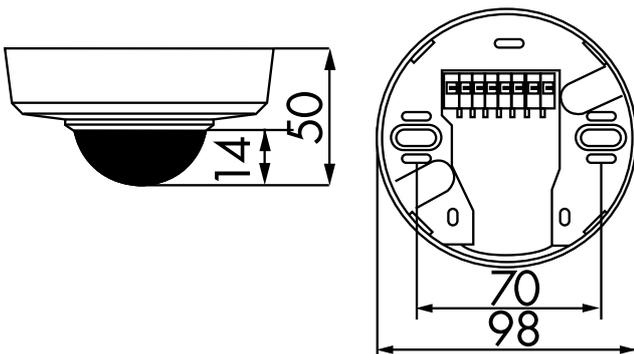

Bemaßung AP