


Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger TPSAG

Art.-Nr. 6366031

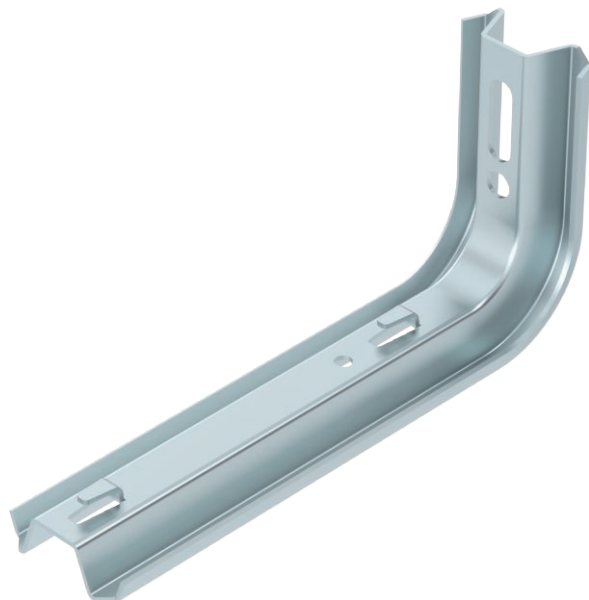

TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterinnenbefestigung.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Wird der Ausleger direkt an der Wand befestigt oder werden die Profile gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
Produkttext Lieferumfang	Auf dem TP-Ausleger können Gitterrinnen mit der Maschenweite 50 x 100 mm z.B. Typ GRL, GR und GRM schraubenlos befestigt werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6366031
Typ	TPSAG 245 FS
Bezeichnung 1	TP Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Dimension	B245mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	48,00 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger TPSAG

Art.-Nr. 6366031




Technische Daten

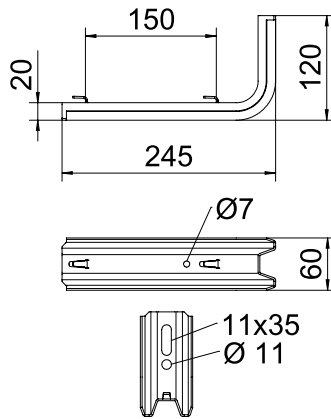

Länge	245,00 mm
Breite	245,00 mm
Seitenhöhe	55,00 mm
Maß B	245,00 mm
Maß L	150,00 mm
Abmessung Wert	20 x 60 x 2
Ausführung	S-Profil
F in kN	0,90 kN
für Breite	200,00 - 200,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐

Belastungsdiagramme

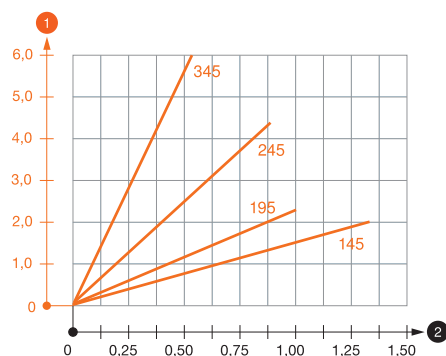

Belastungswerteüberschrift_Dübelkennwerte
Fußnote Belastungs-Tabelle

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Max. Belastung Fges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der DIBt-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungsdiagramm Ausleger TPSAG

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Wandbefestigung

		Maximale Belastung [kN]			
		Auslegerbreite [mm]			
	Dübel Typ	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Max. Belastung Fges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der DIBt-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

T1	Wandbefestigung				
T2		Maximale Belastung [kN]			
T3		Auslegerbreite [mm]			
T4	Dübel Typ	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55