


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001448

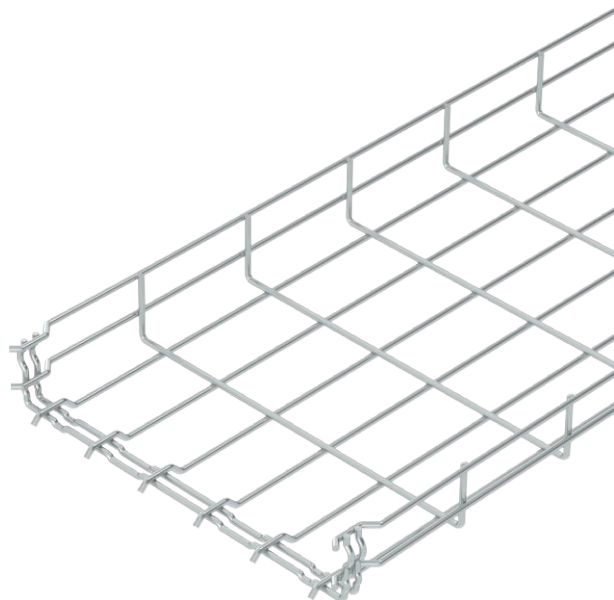

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Geprüft für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 (Typ: GRM 55 200 4.8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Montageausführung und -parameter gemäß gültigem Prüfzeugnis).

Geprüft für die Installation oberhalb abgehängter Brandschutzdecken (Typ: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, Brandbelastung 30 Minuten, Montageausführung und -parameter gemäß brandschutztechnischer Stellungnahmen).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6001448
Typ	GRM 55 300 G
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Dimension	55x300x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	192,33 kg/100 m

Technische Daten

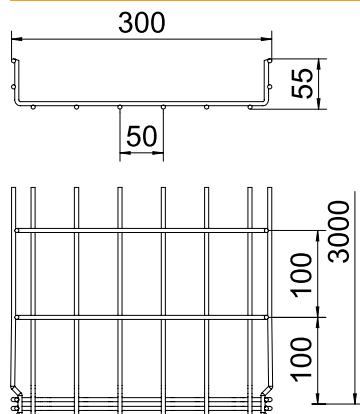

Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	55,00 mm
Seitenhöhe	55,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß H	58,00 mm
Abmessung	55 x 300 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	4,80 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☒
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	129,00 cm ²
Nutzquerschnitt	12.900,00 mm ²
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Schraublose Verbinder	☒
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001448




Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,70 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,50 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,20 kN/m

Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55

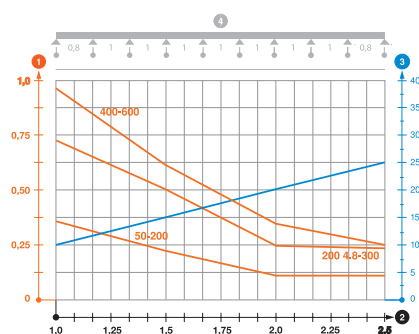

1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

2 Stützweite in m

3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

4 Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite