

Funk-Sonnensensor

für die einfache Sonnenautomatik mit direkter Verbindung zum io Antrieb
Sunis WireFree II io - batteriebetrieben



Artikel-Nr.

Sunis WireFree II io

1 818 285

Lieferumfang: Sensor inkl. Wandhalterung und Batterien


Der drahtlose Sonnensensor Sunis WireFree II io wird direkt in den io-homecontrol® Antrieb eingelernt und sendet bei Überschreiten oder Unterschreiten des eingestellten Schwellenwertes Fahrbefehle an den Antrieb.

Die Automatik kann mit dem Auto/Manu Schiebeschalter am Wandsender Smooove A/M io oder Handsender Situo 5 Variation A/M io ein- und ausgeschaltet werden.

Produktvorteile


- Kabellose, schnelle und flexible Montage
- Einfaches Einlernen in den Antrieb über Prog-Taste am Sensor
- Einfache Einstellung des Helligkeitsschwellenwertes am Sensor
- Sonnenschutzposition für Rollläden und Raffstoren = my-Position
- Sonnenschutzposition für Markisen = Untere Endlage oder my-Position am Sensor auswählbar
- Demomodus zur zeitsparenden Funktionsprüfung

Technische Daten

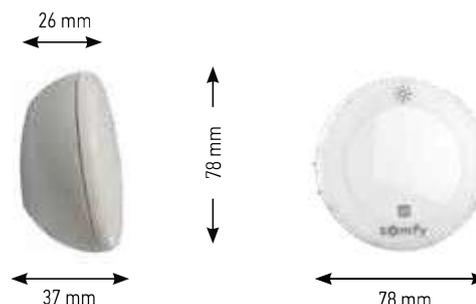


| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsspannung: | 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro AA) |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis + 55 °C |
| Schutzart: | IP 34 |
| Funkfrequenz: | 868 MHz |
| 8 Helligkeitsschwellenwerte: | von 10 kLux – 80 kLux |
| Abmessungen (ØxT): | 78 x 37 mm |

Funktionsprinzip

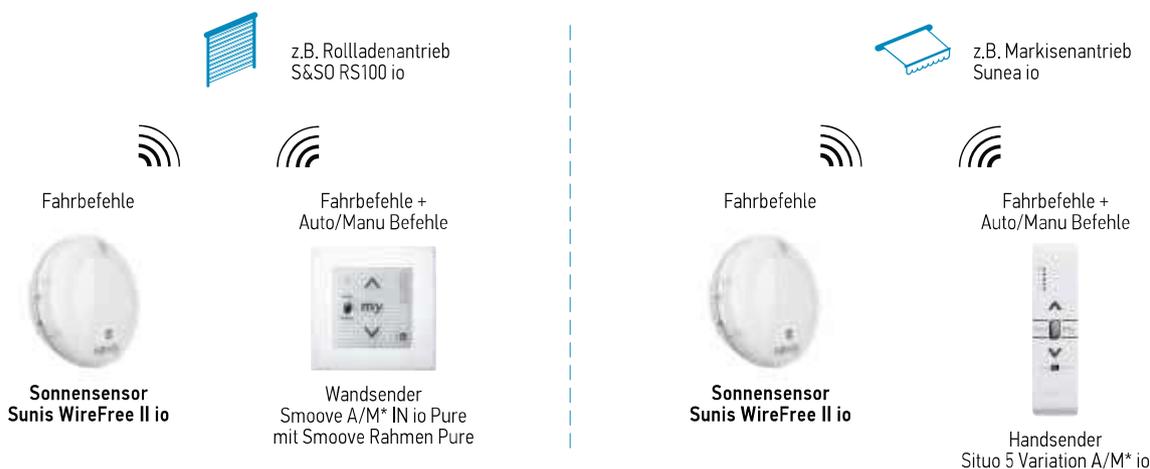

*A/M Auto-Manu Schiebeschalter für Automatik EIN (Auto) oder Automatik AUS (Manu).
Alle Automatikbefehle wie z.B. Sensorbefehle Sonne, Temperatur, Bewegung oder Öffnung und Zeitbefehle werden mit Auto/Manu EIN oder AUS geschaltet.



Funk-Sonnensensor

für die komfortable Sonnenautomatik mit TaHoma® Premium oder Connexoon® io
Sunis WireFree II io - batteriebetrieben



Artikel-Nr.

Sunis WireFree II io

1 818 285


Lieferumfang: Sensor inkl. Wandhalterung und Batterien

Der drahtlose Sonnensensor Sunis WireFree II io wird in TaHoma® Premium oder Connexoon® io eingelernt und sendet Helligkeitswerte an diese bidirektionalen Steuerungen. Bei Überschreiten oder Unterschreiten des in TaHoma® Premium oder Connexoon® io eingestellten Schwellenwertes werden von TaHoma® Premium oder Connexoon® io Fahrbefehle an den Antrieb gesendet. Die Automatik kann in TaHoma® Premium oder Connexoon® io zentral ein- und ausgeschaltet werden oder vor Ort mit dem Auto/Manu Schiebeschalter am Wandsender Smooove A/M io oder Handsender Situo 5 Variation A/M io.

Produktvorteile

- Kabellose, schnelle und flexible Montage
- Einfaches Einlernen in TaHoma® Premium oder Connexoon® io über Prog-Taste am Sensor und Schritt für Schritt
- Anweisungen von TaHoma® Premium oder Connexoon® io
- Einstellung des Helligkeitsschwellenwertes in TaHoma® Premium oder Connexoon® io
- Anzufahrende Sonnenschutzposition für Rollläden, Raffstoren und Markisen in TaHoma® Premium und
- Connexoon® io frei wählbar
- Sonnensensor mit TaHoma® Premium oder Connexoon® io auch als Dämmerungssensor einsetzbar

Technische Daten

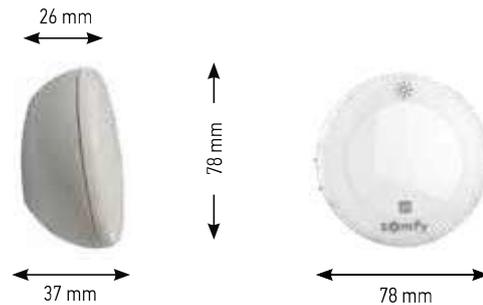

| | |
|-------------------------|---|
| Betriebsspannung: | 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro AA) |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis + 55 °C |
| Schutzart: | IP 34 |
| Funkfrequenz: | 868 - 870 MHz |
| Messbereich Helligkeit: | 50 Lux – 100 kLux |
| Abmessungen (ØxT): | 78 x 37 mm |

Funktionsprinzip

