


G-Kanal auf HKS-DS

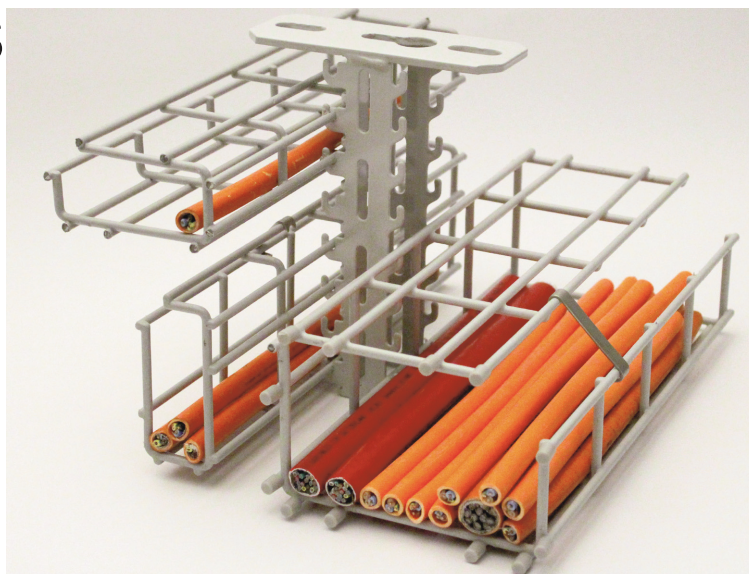

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
G-Kanal mit Sicherungsclip	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 10 kg/m	≤ 100 x 150 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur waagrechten Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Bei Deckenverlegung mit Hakenschienen ist statt der HKS die gegen seitliches Herausrutschen blockierbare HKSB zu verwenden.

Der G-Kanal ist mit halogenfreiem Kunststoff in hellgrauer Farbe ca. RAL 7035 beschichtet.

Rexel - Nr.:	Type	Abmessung mm	Öffnung mm	Stücklänge ca. m	Listenpreis EUR / m
1378163	G-Kanal	50 x 50 x 2.000	16	2	12,00
1379968	G-Kanal	50 x 75 x 2.000	20	2	13,00
1379941	G-Kanal	50 x 100 x 2.000	20	2	15,20
1379933	G-Kanal	75 x 100 x 2.000	35	2	16,00
2724626	G-Kanal	100 x 150 x 2.000	45	2	21,30

Type	Stück / VPE	Listenpreis EUR / 100 Stück
1379925 Clip-20 für G-Kanal 50x50, 50x75 und 50x100	25	72,00
1379917 Clip-35 für G-Kanal 75x100	25	72,00
2724464 Clip-50 für G-Kanal 100x150	25	72,00
1378147 Eckverbinder-G schraubbar	10	75,00
1378031 Verbinder-G schraubbar (1 Stk / Stoß)	10	75,00

Montagehinweis: Die Clips sind alle 800 mm anzubringen. Bögen können offen geführt werden, wenn die nicht unterstützte Länge ≤ 400 mm ist.

Die Clips bitte gesondert bestellen.

Ihr BETAfixss® Vorteil: kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung für max. 10 kg/m Nutzlast, kabelschonend, geringer Platzbedarf, problemloses Nachinstallieren möglich.