

Produktinfo:

S AP 1T/1 M

Beschreibung:

Schlüsseltaster, Aufputz, IP54, 1-polig, 250V~, max. 10A, 1-seitiger Taster (Schließer).
Gehäuse aus Metall-Druckguss, Metallabdeckung, Profil-Halbzylinder 40mm mit 3 Schlüsseln.

Die Tastfunktion ist voreingestellt und kann bei Bedarf auf Tast-/Rastfunktion umgestellt werden.

Bild / Foto / Zeichnung




Abmessungen:

Höhe: 81mm

Breite: 81mm

Tiefe: 52mm

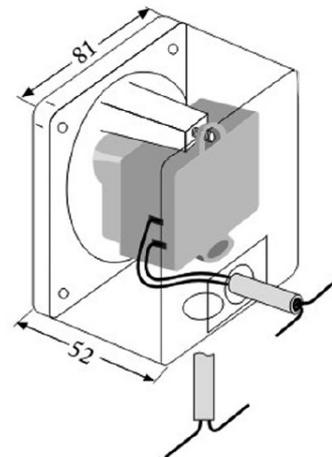



Schaltbild



Schalteinsatz



Anwendungsbeispiel (Impulstaster f. Deckenantrieb)

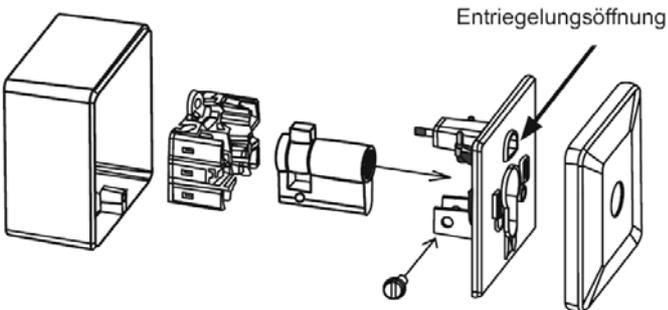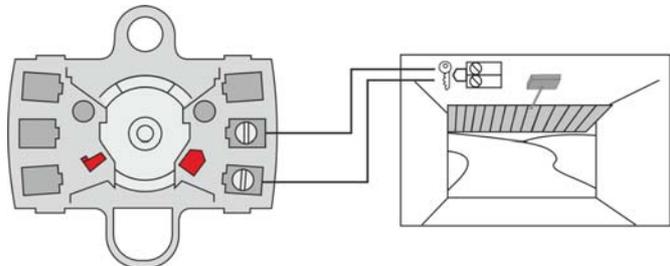

Verriegelung gegen unbefugtes Öffnen

Um den Schlüsselschalter gegen unbefugtes Öffnen zu sichern, muß die unter der Entriegelungsklappe verborgene Schraube festgezogen werden!

Hierzu muß der Profilzylinderschlüssel nach links gedreht und in dieser Lage gehalten werden. Mit einem Schraubendreher wird die Entriegelungsklappe heruntergedrückt und die darunterliegende Schraube festgezogen.