
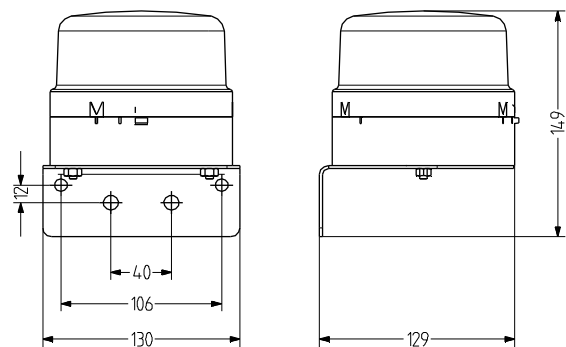


DLG LED Dauerleuchte

- Ø 120 mm große LED Dauerleuchte
- gute Signalwirkung durch 48 LEDs
- hohe Schutzart IP65
- optionaler Montagewinkel für vertikale Montage


- Bajonettverschluss mit Druckknopf
- für allgemeine Anwendungen
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

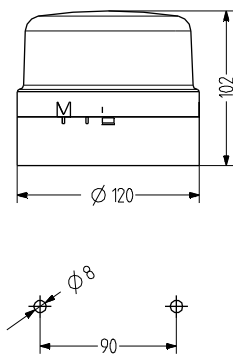

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 120 mm, ABS schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal oder vertikal (mit Winkel)
Leitungseinführung	unten: Durchführungsstülle 5-10 mm
Anschlusstechnik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	LED-Dauerlicht
Leuchtmittel	48 LEDs
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Betriebstemperatur	-35°C/+60°C
Schutzart	IP65
Gewicht	270 g



DLG

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Gehäusefarbe	
				schwarz	grau
orange	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,200	827501405	827101405
		17-32 V DC			
	48 V AC/DC	35-52 V AC	0,170	827501408	827101408
		35-62 V DC	0,085		
110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	827501310	827101310	
230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827501313	827101313	
rot	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,200	827502405	827102405
		17-32 V DC			
	48 V AC/DC	35-52 V AC	0,170	827502408	827102408
		35-62 V DC	0,085		
110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	827502310	827102310	
230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827502313	827102313	
klar	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,200	827504405	827104405
		17-32 V DC			
	48 V AC/DC	35-52 V AC	0,170	827504408	827104408
		35-62 V DC	0,085		
110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	827504310	827104310	
230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827504313	827104313	
blau	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,200	827505405	827105405
		17-32 V DC			
	48 V AC/DC	35-52 V AC	0,170	827505408	827105408
		35-62 V DC	0,085		
110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	827505310	827105310	
230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827505313	827105313	
grün	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,200	827506405	827106405
		17-32 V DC			
	48 V AC/DC	35-52 V AC	0,170	827506408	827106408
		35-62 V DC	0,085		
110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	827506310	827106310	
230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827506313	827106313	
gelb	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,200	827507405	827107405
		17-32 V DC			
	48 V AC/DC	35-52 V AC	0,170	827507408	827107408
		35-62 V DC	0,085		
110-120 V AC	+/- 10 %	0,060	827507310	827107310	
230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827507313	827107313	



Dauer



WIG

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
WIG	Winkel aus Metall für Wandmontage	822200900