



Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 230VAC

Typ FAZ-XHINW1
Art.-Nr. 286055
Katalog Nr. FAZ-XHINW1

Lieferprogramm

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| Grundfunktion | | Zubehör für Leitungsschutzschalter |
| Grundfunktion Zubehör | | Hilfsschalter |
| Sortiment | | Zusatzausrüstung |

Approbationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Product Standards | IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking |
| UL File No. | E177451 |
| UL Category Control No. | QVNU2 |
| North America Certification | UL recognized, request filed for CSA |
| Degree of Protection | IEC: IP20; UL/CSA Type: - |

Elektrisch

| | | | |
|---|-----------|------|----------------|
| Kontaktfunktion | | | 1 W |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_e | V AC | 250 |
| Bemessungsfrequenz | f | Hz | 50/60 |
| Bemessungsstrom | I_e | A | 6 |
| thermischer Bemessungsstrom | I_{th} | A | 6 |
| Bemessungsbetriebsstrom | | | |
| AC-13 | | | |
| 250 V | I_e | A | 3 |
| AC-15 | I_e | A | 2 (250 V AC) |
| AC-12 | I_e | A | 3 (250 V AC) |
| DC-13 | I_e | A | 0.5 (110 V DC) |
| Bemessungsisolationsspannung | U_i | V AC | 250 |
| Mindestbetriebsspannung je Kontakt | U_{min} | V DC | 5 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | U_{imp} | kV | 2.5 |
| bedingter Kurzschlussstrom mit Vorsicherung 6 A | I_k | kA | 1 |
| max. zulässige Vorsicherung | | A gL | |
| max. zulässige Vorsicherung | | A gL | 6 |

Mechanisch

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|
| Kappen-Einbaumaß | | mm | 45 |
| Gehäusesockelmaß | | mm | 80 |
| Einbaubreite | | mm | 8.8 (0.5 TE) |
| Montage | | | max. 2 x an Schaltgerät |
| Schutzart | | | |
| eingebaut | | | IP40 |
| Klemmenschutz | | | Berührungsschutz nach BGV A2 |
| Klemmen | | | Liftklemmen |
| Anschlussquerschnitte | | mm ² | |
| eindrätig | | mm ² | 0.5 - 2.5 |
| feindrätig | | mm ² | 0.5 - 2.5 |
| Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben | | Nm |  1.2 |


Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss8-27-14-35-02 [AKE327009])

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| Gerätemontage | | | universal |
| Zusatzeinrichtung | | | Hilfsschalter |
| Werkseitig angebaut | | | nein |
| Baubreite (TE) | | | 0.5 |
| Anzahl der Schließer | | | 0 |
| Anzahl der Öffner | | | 0 |
| Anzahl der Wechsler | | | 1 |
| Anzahl der Fehlersignalschalter | | | 0 |
| Bemessungsschaltstrom | | A | 3 |
| Bemessungsspannung | | V | 230 |
| Steuerspannungsart | | | AC |
| Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | | | nein |
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | | | 1 |
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | | A | 0 |

Abmessungen

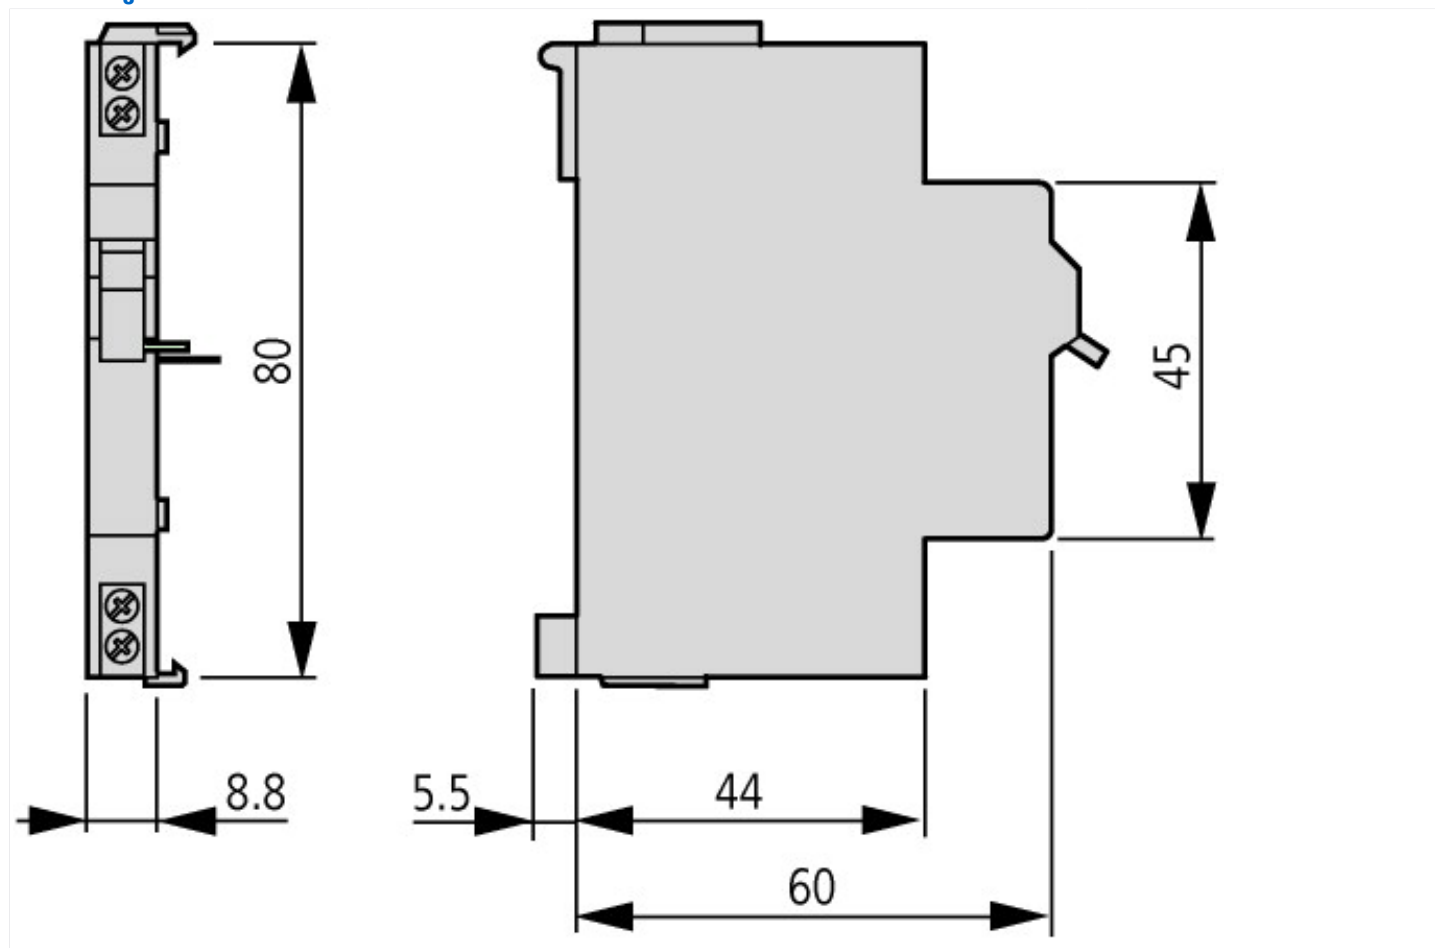

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1220-1760 Hilfsschalter

AWA1220-1760 Hilfsschalter

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17600812.pdf