

# Swiss Garde 360 Premium UP, 30 m

**25060**


**4** year warranty

UP-Bewegungsmelder Swiss Garde 360 Premium weiss

- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen und Kellerräume
- Rundes oder quadratisches Design, UP oder AP Montage
- Einstellung aller Parameter manuell oder per P-IR Fernbedienung



## Erfassungsbereich



| 2 m | 10 m | 20 m |
|-----|------|------|
| 3 m | 13 m | 26 m |
| 4 m | 14 m | 28 m |
| 5 m | 15 m | 30 m |
| 6 m | 15 m | 30 m |
| 7 m | 15 m | 30 m |
| 8 m | 15 m | 30 m |



230 V



stand-alone



360 °



max. 26 m aus 3 m Höhe



2 – 8 m



Einbau


## Technische Daten

|                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                                    | 25060                               |
| Eingangsspannung                                                 | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz           |
| Detektorausgang                                                  | 230 V (ON/OFF)                      |
| Maximale Stromaufnahme                                           | 0.9 W                               |
| Maximale Stromaufnahme                                           | 3.91 mA                             |
| Relaiskontakt                                                    | 10 A                                |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2300 W                              |
| Maximale Last ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA                             |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                           | 350 W                               |
| Maximale Last LED-Lampen                                         | 350 W                               |
| Maximale Last LED-Treiber                                        | 350 VA                              |
| Maximale Last elektronischer Transformator                       | 1150 VA                             |
| Lichtstärkebereich                                               | 5 lux – 2000 lux                    |
| Anzahl der Kanäle                                                | 1 Kanal                             |
| Erfassungswinkel                                                 | 360 °                               |
| Erfassungsbereich (PIR)                                          | max. 26 m aus 3 m Höhe              |
| Umgebungstemperatur                                              | -20 – +40 °C                        |
| Montage                                                          | Einbau                              |
| Montagehöhe                                                      | 2 – 8 m                             |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)                              | 88 x 50 x 88 mm                     |
| Abmessungen (HxBxT)                                              | 88 x 79 x 88 mm                     |
| Maximaler Leiterquerschnitt                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Schutzart                                                        | IP20                                |
| Stoßfestigkeit                                                   | IK02                                |
| Einstellungen ändern                                             | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |

## Zubehör

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 25310 | Mini-IR Handsender                                 |
| 25320 | P-IR-Handsender                                    |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter                          |
| 25339 | Abdeckplatte quadratisch, 30 m                     |
| 25400 | Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch Swiss Garde |
| 25410 | Federklemmen-Adapter Swiss Garde                   |
| 25411 | Einbaudose mit Federklemmen                        |

## Abmessungen

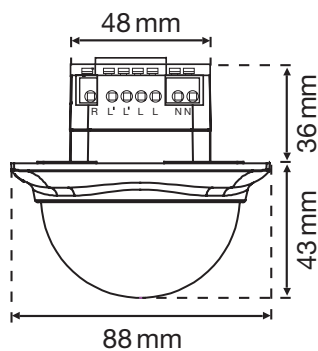

## Anschlussplan

