

MIRO 6,2 24VDC-1U Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 Wechsler
 24 V DC
 Schraubklemmen

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Schaltvermögen (EN 60947-5-1)**

AC-12	6 A (24 V; 110 V; 230 V)
AC-15	3 A (24 V; 110 V; 230 V)
DC-13	1 A (24 V); 0.2 A (110 V); 0.1 A (230 V)

Eingang

Eingangsspannung	19.2...30 V DC
Eingangsstrom	ca. 14 mA
LED-Anzeige	LED (grün)

Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A (siehe Tabelle)
Mindestlaststrom	10 mA (12 V DC)
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1500 VA/120 W
Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Kontaktmaterial	Ag Sn O2
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/1.5 ms

Allgemeine Daten


Lebensdauer mech. / elektr.	2 x 10^7 / lastabhängig (bei induktiven Lasten empfehlen wir Enstörbauteile parallel zur Spule)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Temperaturbereich	-20...+55 °C
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H x B x T	90 x 6.2 x 65 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.


Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/13

Kaufmännische Daten	
Nettogewicht	34
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85364900
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1
Zubehör	
MIRO Potentialsteckbrücke Steckbrücke	Art.-No. 90961
Potentialschiene rot Rastermaß 6,2 mm	90976
Potentialschiene blau Rastermaß 6,2 mm	90975
Endkappen rot für Potentialschiene	90982
Endkappen blau für Potentialschiene	90980
Litzenkette 16 Anschlüsse Querschnitt: 1 mm ²	90977
Steuerungstechnik Bezeichnungsschild Miro	90901


Prinzipschaltbild

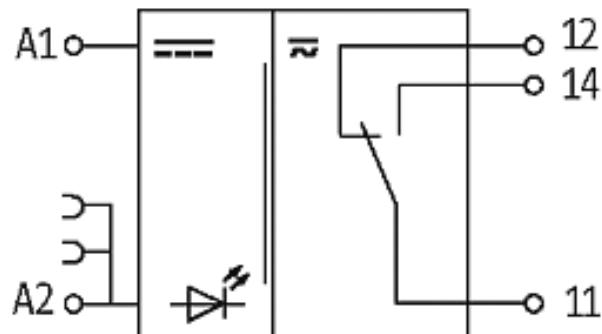

Maßskizze

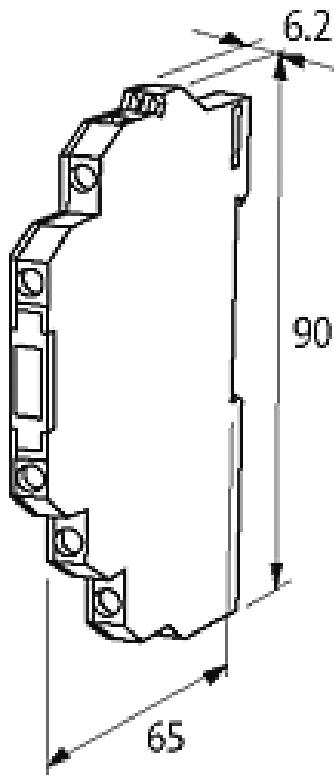

Lastgrenzkurve

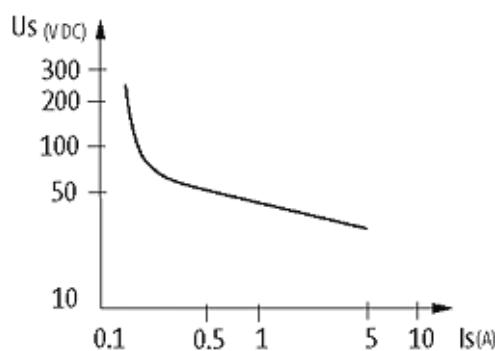

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/13

Deratingkurve

