

DATENBLATT

N 5800

Einbauleuchte, dreh- und schwenkbar




Merkmale:

- Dreh- und schwenkbar für den Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung
- Einfache Umrüstung auf die energiesparende und langlebige LED Technik mit dem COB LED Modul von nobilé



Technische Daten	Einbauleuchte							
Bezeichnung	N 5800							
Artikel Nr.	1858000100	1858000200	1858000900	1858001000	1858001800	1858007900	1858008000	
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-geb.	weiß	schwarz	gold	gold-matt	
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	lackiert	lackiert	galvanisiert	galvanisiert	
Passend für Leuchtmittel	QR-CBC 51, COB LED Modul für N 5800							
Nennspannung	12V AC/DC							
Nennleistung	max. 50W							
Material	Aluminiumdruckguss							
Schutzklasse	III							
Schutzart	IP20							
Drehbar	355°							
Schwenkbar	85°							
Abmessungen (ØxH)	110x70 mm							
Deckenausschnitt (Ø)	97 mm							
Einbautiefe	74 mm							
Gewicht	380 g							
Abstand zur beleuchteten Fläche	mind. 0,5 m							
Prüfzeichen	 GX5.3 50W		Einbau an normal entflammaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien					
CE-Konformität	ja							
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken							
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft 250°C							

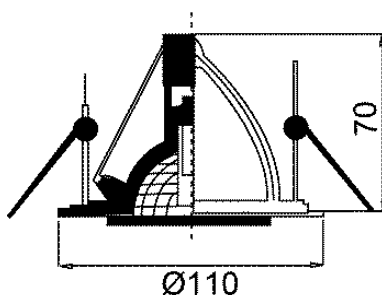

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

DATA SHEET

N 5800


Recessed downlight, pivoted and adjustable

Features:

- Rotatable and adjustable for use in general and accent lighting
- Easy conversion to the energy-saving and long-lasting LED technology with the COB LED Module from nobile



Specifications	Recessed Downlight						
Type	N 5800						
Part no.	1858000100	1858000200	1858000900	1858001000	1858001800	1858007900	1858008000
Colour	matt chrome	chrome	br. nickel	white	black	gold	matt gold
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	painted	painted	galvanized	galvanized
Suitable for light source	QR-CBC 51, COB LED Module for N 5800						
Rated current	12V AC/DC						
Rated power	max. 50W						
Material	die-cast aluminium						
Safety class	III						
Protection class	IP20						
Rotatable	355°						
Adjustable	85°						
Dimensions (ØxH)	110x70 mm						
Ceiling cut-out (Ø)	97 mm						
Installation depth	74 mm						
Weight	380 g						
Distance to the lighted objects	min. 0.5 m						
Test marks	GX5.3 LED Installation on normal flammable material only in conjunction with an LED lamp GX5.3 50W Recessed luminaire not suitable for direct mounting on normal flammable surfaces						
CE-Conformity	yes						
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material						
Included in delivery	lamp holder and cable (30 cm) approved by VDE, 250°C						

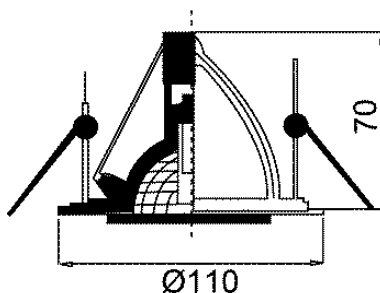

Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.