


# Wandsteckdosen COMBO

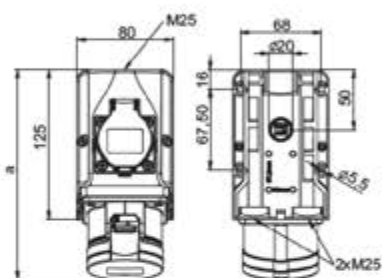


## Wandsteckdose COMBO IP44

|                            | 16 Amp        |      |      | 32 Amp  |      |      |
|----------------------------|---------------|------|------|---------|------|------|
| Pole                       | 3             | 4    | 5    | 3       | 4    | 5    |
| a                          | 175           | 176  | 176  | 188     | 188  | 188  |
| b                          | 128           | 130  | 133  | 137     | 137  | 143  |
| M                          | 3x25          | 3x25 | 3x25 | 3x25    | 3x25 | 3x25 |
| Anschlussart:              | Schraubklemme |      |      |         |      |      |
| Leitung flexibel [mm²]     | 1-2.5         |      |      | 2.5-6   |      |      |
| eindrähtig [mm²]           | 1-4           |      |      | 2.5-10  |      |      |
| Kontaktschrauben CEE [Ncm] | 100 Ncm       |      |      | 110 Ncm |      |      |
| Schrauben Klemmen [Ncm]    | 120 Ncm       |      |      |         |      |      |
| Kontaktschrauben SSD [Ncm] | 80 Ncm        |      |      |         |      |      |
| Gewicht [g]                | 352           | 369  | 388  | 409     | 424  | 435  |

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integrierter Schutzkontaktsteckdose (nach belg./franz. System)
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **nicht verdrahtet**
- bei 32A, Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit Sicherung (10A träge)
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
  - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 9215-6fw
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würfenippel

**IP44** spritzwassergeschützt

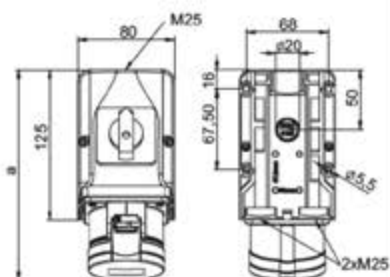

## Wandsteckdose mit Schalter IP44

|                        | 16 Amp        | 32 Amp |
|------------------------|---------------|--------|
| Pole                   | 5             | 5      |
| a                      | 176           | 188    |
| b                      | 133           | 143    |
| M                      | 3x25          | 3x25   |
| Anschlussart:          | Schraubklemme |        |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5         | 2,5-6  |
| eindrähtig [mm²]       | 1-4           | 2,5-10 |
| Gewicht [g]            | 448           | 543    |

- mit Schraubklemmen
- Wanddose mit integriertem **EIN/AUS-Schalter AC22A**
- Anschlussklemmen bis 10mm²
- **anschlussfertig vorverdrahtet**
- Gehäusematerial PA6
- Kontakte: Messing
  - für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein „v“ an, z.B.: 75915-6v
- Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten
- inkl. Würfenippel

**IP44** spritzwassergeschützt

**230V~**

50/60Hz  
3p=6h  
4p+5p=9h

**400V~**

50/60Hz  
3p=9h  
4p+5p=6h

Ampere

Pole

VPE

Best.Nr.

Best.Nr.

|    |   |   |
|----|---|---|
| 16 | 3 | 5 |
| 16 | 4 | 5 |
| 16 | 5 | 5 |
| 32 | 3 | 5 |
| 32 | 4 | 5 |
| 32 | 5 | 5 |

9213-6fw  
9214-9fw

9214-6fw  
9215-6fw

9223-6fw  
9224-9fw

9224-6fw  
9225-6fw



9215-6fw

|    |   |   |
|----|---|---|
| 16 | 5 | 5 |
| 32 | 5 | 5 |

75915-6

75925-6



75915-6

