


Einsätze für Busch-Dimmer?
Busch-Drehdimmer
UP, DALI, Power, TW

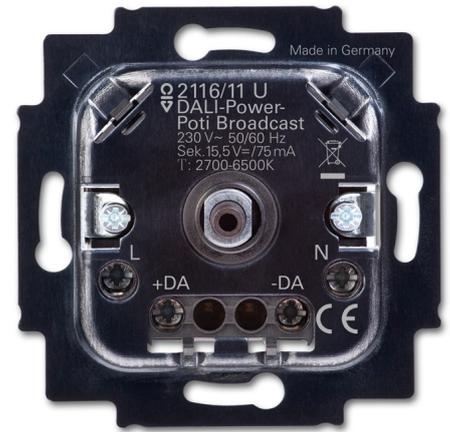

Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).

Mit integriertem DALI-Netzteil.

Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .

Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.

Zur Änderung der Farbtemperatur von "tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.

Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.

Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Einschaltheelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.

Mit integriertem LED-Orientierungslicht.

Farbe des Orientierungslichtes einstellbar (18 Presets + AUS).

Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.

Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.

Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.

DALI-Spannung: 15,5 V =

Max. Ausgangsstrom: 75 mA

Leistungsaufnahme: < 2,5 W

Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:

bei einem aktiven DALI-Poti: 37

bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111

Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.

Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.

Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm?).

Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 2CKA006599A3026

Artikelnummer: 2116/11 U

EA-Nummer: 4011395211410