


ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/Zwischenstecker
Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.

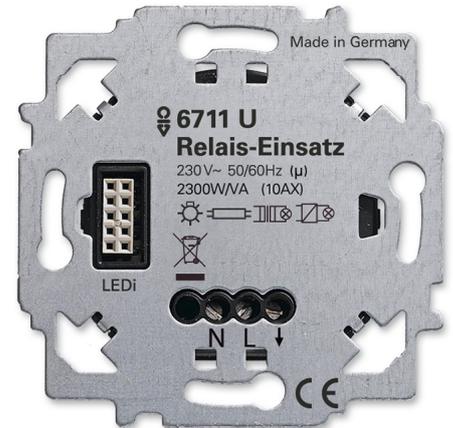

3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich).

Zum Schalten von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).

Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.

Ohne Bedienelement.

Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 0,5 W,

Eingänge: , Abfragespannung: 230 V~

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv, Nennstrom: 10 AX, Nennleistung: 2300 W/VA, Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch, Nennleistung: 100 VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Einbautiefe: 33 mm,

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Bestellnummer: 2CKA006710A0002

Artikelnummer: 6711 U

EA-Nummer: 4011395189214

