



## Drehgriff, abschliessbar, Baugröße 2

**Typ** NZM2-XDV  
**Art.-Nr.** 260127  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm

Funktion		Standard, schwarz/grau
Schutzart		IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit		abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern
Projektierungsinformation		komplett mit Drehantrieb kombinierbar mit Blendrahmen MODAN-Griffstellungsabfrage per Drahtauslöser nachrüstbar
verwendbar für		NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
<b>Hinweise</b>		
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffelage.		


### Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified


### Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-04-14 [AKF012010])		
Abschließbar		ja
Farbe		schwarz
Geeignet für NOT-AUS		nein
Mit Achse		nein
Geeignet für Leistungsschalter		ja
Geeignet für Lasttrennschalter		ja

## Abmessungen

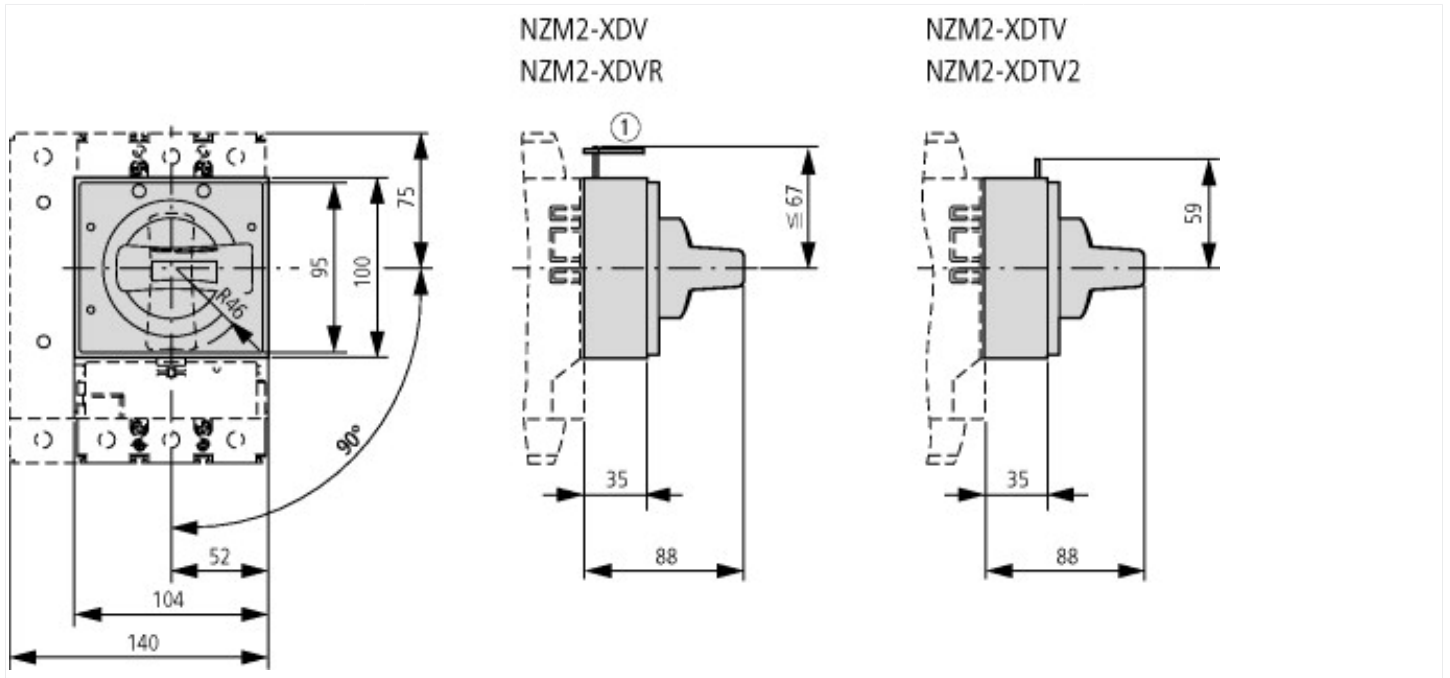

Drehantrieb

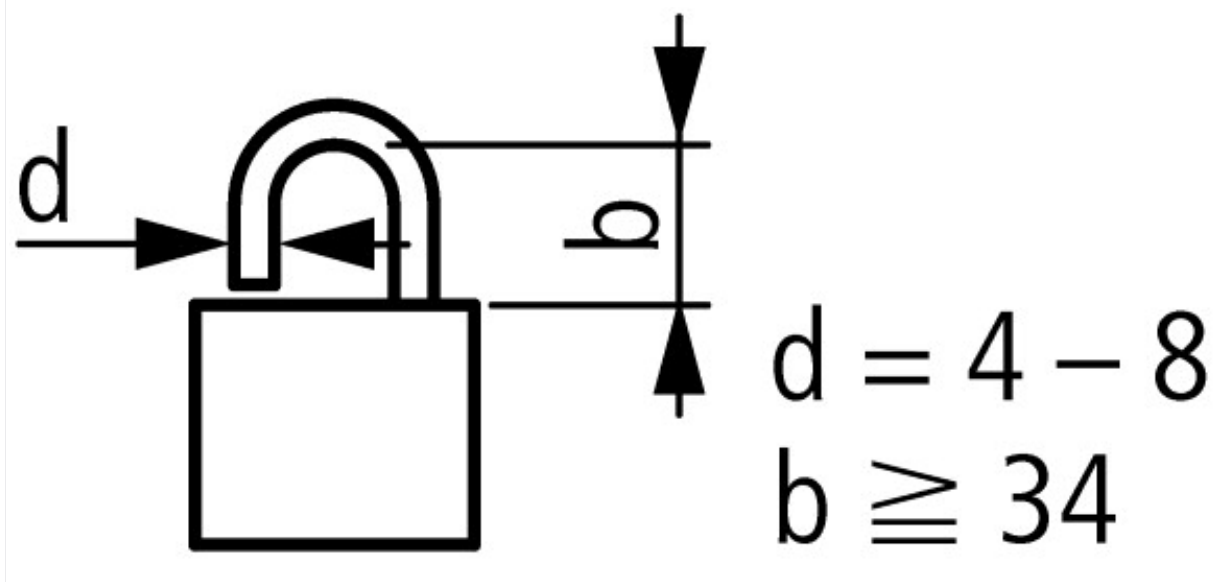

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203003Z (AWA1230-1900) Drehantrieb

IL01203003Z (AWA1230-1900) Drehantrieb

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01203003Z2013\\_06.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203003Z2013_06.pdf)