



775815



775867

Raumthermostat 230 V~, 50/60 Hz

Verp.-Einh.	Best.Nr.
1/10	775812
1/10	775815
1/10	775684
1/10	775685
1/10	775686
1/10	775687
1/10	775866
1/10	775867
1/10	775692
1/10	775693
1/10	775694
1/10	775695

Für Spreiz- und Schraubbefestigung, geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern.
Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx19.

Einsatz Standard mit Wechselkontakt

Bimetallthermostat mit thermischer Rückführung.
Temperaturbereich: +5 bis +30 °C, Bereichseinstellung im Einstellknopf möglich.
Schaltausgang: 1 Wechsler
Schaltstrom: 5 A bei $\cos \varphi = 1$, 2 A bei $\cos \varphi = 0,6$



Raumthermostat Standard Mandelweiß

Raumthermostat Standard Ultraweiß

Raumthermostat Standard Dark Bronze

Raumthermostat Standard Soft Aluminium

Raumthermostat Standard Titanium

Raumthermostat Standard Perlmutter

Einsatz Komfort mit Öffnerkontakt

Bimetallthermostat mit thermischer Rückführung.
Separater Steuereingang für Nachtabsenkung und Handschalter:
- Nachtabsenkung manuell
- Normaler Heizbetrieb
- Nachtabsenkung über Steuereingang
LED-Anzeige bei Absenkbetrieb
Temperaturbereich: +5 bis +30 °C, Bereichseinstellung im Einstellknopf möglich.
Schaltausgang: 1 Öffner
Schaltstrom: 8 A bei $\cos \varphi = 1$, 4 A bei $\cos \varphi = 0,6$



Raumthermostat Komfort Mandelweiß

Raumthermostat Komfort Ultraweiß

Raumthermostat Komfort Dark Bronze

Raumthermostat Komfort Soft Aluminium


Raumthermostat Komfort Titanium

Raumthermostat Komfort Perlmutter


Raumthermostat Standard

Technische Daten


Nennspannung: 230 V~, 50/60 Hz
Regelbereich: +5 bis +30 °C
Regelabweichung: max. ± 2 K
Ausgangskontakt: Wechsler
Schaltstrom: 5 A $\cos \varphi = 1$
2 A $\cos \varphi = 0,6$
Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Schutzart: IP 30



Anschlussprinzip



Anschluss

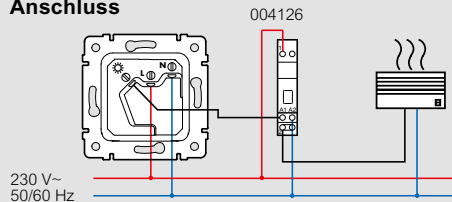

Achtung: Bei Anschlussleistungen über 1000 W empfiehlt sich der Einsatz eines Installationsschutzes (z. B. Best.Nr. 004126), da das Regelverhalten des Thermostates mit steigendem Strom beeinträchtigt wird.


Raumthermostat Komfort

Technische Daten


Nennspannung: 230 V~, 50/60 Hz
Regelbereich: +5 bis +30 °C
Regelabweichung: max. ± 2 K
Handschalter:
☐ Nachtabsenkung permanent
* normaler Regelbetrieb
⊙ Nachtabsenkung extern

Ausgangskontakt: Öffner
Schaltstrom: 8 A $\cos \varphi = 1$
4 A $\cos \varphi = 0,6$
Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Schutzart: IP 30

Anschlussprinzip

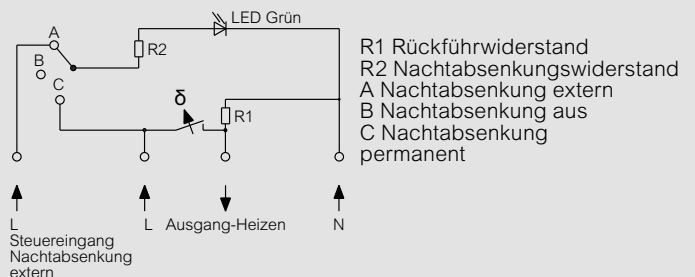

Anschluss

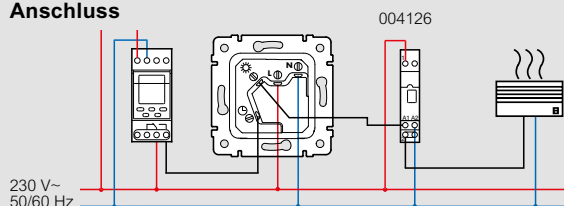

Achtung: Bei Anschlussleistungen über 1000 W empfiehlt sich der Einsatz eines Installationsschutzes (z. B. Best.Nr. 004126), da das Regelverhalten des Thermostates mit steigendem Strom beeinträchtigt wird.