

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.-Nr. 2007077



Die Kabelabzweigkästen der T-Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 10 x M25 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden. Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden. Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm. Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.



PP Polypropylen

Produkzusatztext Hinweis	Standardausführung: Flammwidrig, Prüftemperatur 650°C Ausführung F: Hoch-Flammwidrig, Prüftemperatur 960°C.
Produkzusatztext 2	Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
Produkzusatztext 3	Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK07

Stammdaten

Art.-Nr.	2007077
Typ	T 100
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Einführungen
Dimension	150x116x67
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	16,27 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Art.-Nr. 2007077



Technische Daten

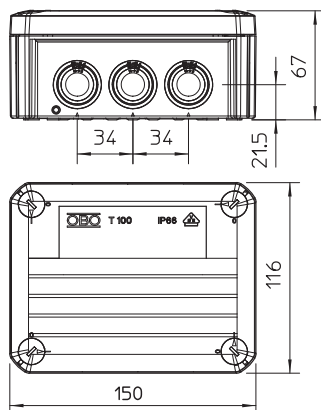

Länge	150,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	67,00 mm
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Abmessung LxBxH	150x116x67 mm
Abmessung	150x116x67 mm
Anreihbar	☒
Anzahl der Einführungen	10,00
Art der Einführung	Kabel
Art der Einführung	Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Ausführung	Standard
Anhang Dokument	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	10 x M25
Einführung von Hinten	☒
Explosionsgeprüfte Ausführung	☐
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	☐
Halogenfrei	☒
Mit Abschirmung	☐
Mit Deckel	mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel	☒
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	10,00 mm²
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP66
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombierbar	☒
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	☐
Witterungsbeständig	☐