

Datenblatt

Produktbezeichnung **KM Turbo SW UV**

Beschreibung Krallenmuffe, chlorfrei


Eigenschaften zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung IP 65

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

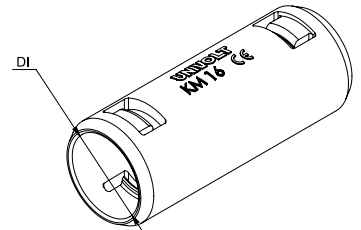

Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

UV-beständig
ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
085 726	16 mm	100 St	1200 St
084 051	20 mm	100 St	800 St
084 052	25 mm	50 St	600 St
085 926	32 mm	25 St	300 St
102 335	40 mm	25 St	200 St
102 336	50 mm	15 St	120 St
102 337	63 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE