



## Sicherungseinsatz, D02, 63A, 400V, gL/gG

**Typ** Z-D02/SE-63  
**Art.-Nr.** 288946  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungsmaterial
Grundfunktion			Zusatzausrüstung
Grundfunktion			Schmelzeinsätze
Betriebsklasse			Betriebsklasse gG (gL)
			auf DIN-Schiene schnappbar in Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder
Bemessungsdauerstrom	$I_u$	A	63
Sicherungseinsatz		Baugröße	D02

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			DIN VDE 0636, DIN 49522
-------------------------	--	--	----------------------------

### Elektrisch


Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V	
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	400
		V DC	220
Bemessungsdauerstrom	$I_u$	A	63

### Technische Daten nach ETIM 5.0


Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D0-Sicherungseinsatz (EC001642)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungseinsatz (ecl@ss8-27-14-21-19 [ACN353007])			
Baugröße			D02
Bemessungsstrom		A	63
Bemessungsspannung		V	400
Farbcode			Kupfer
Betriebsklasse			gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)

# Kennlinien

Kennlinien

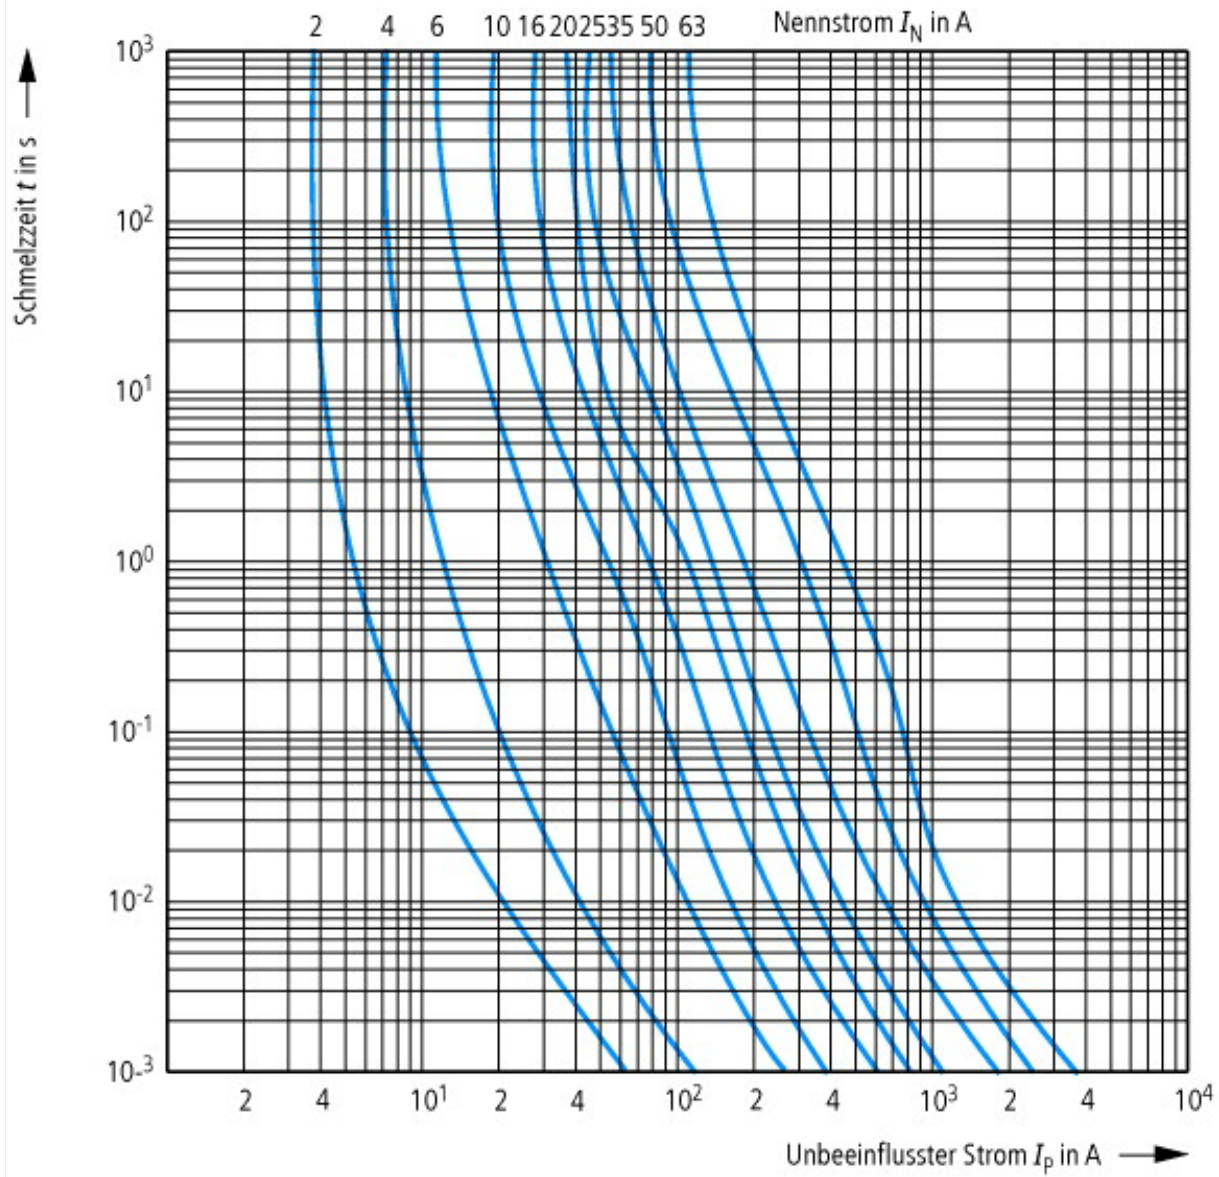

Durchlassstromkennlinien

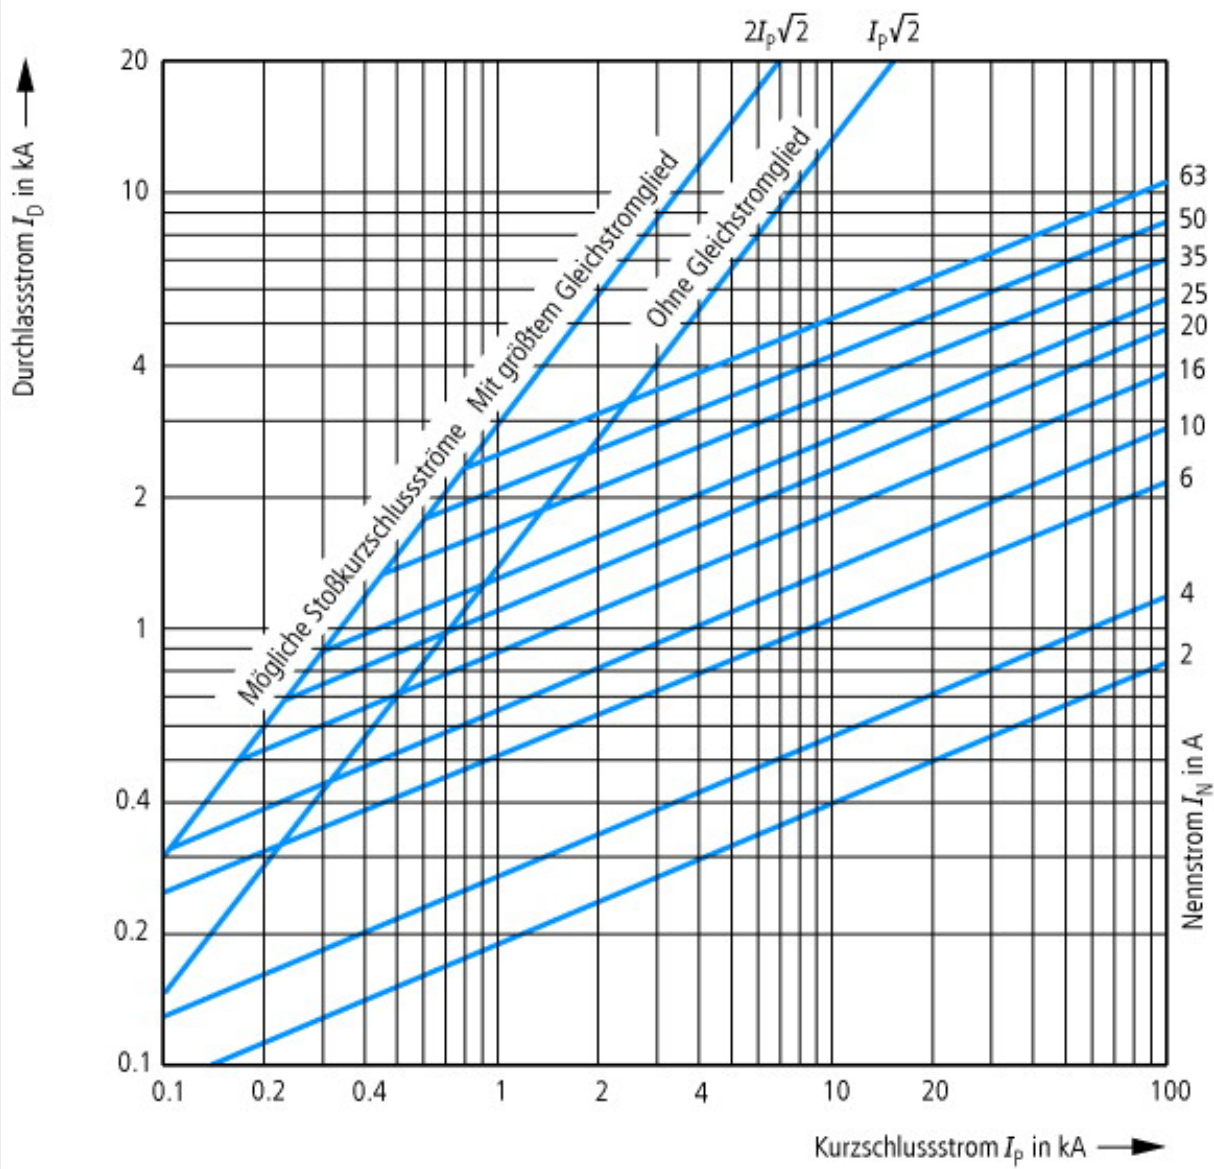

Durchlassstrom-Kennlinie