



Technische Daten

EXIT EXIT CG-S EXIT N	
Kennzeichnung nach 94/9/EG (nach neuer Norm – beantragt)	Ex II 2 G EEx e m ib IIC T6/T5/T4 / Ex II 2 D IP66 T60 °C Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5/T6 Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
EG-Baumuster-Prüfbescheinigung	PTB 02 ATEX 2111
IECEx-Prüfbescheinigung	IECEx BKI 06.0003
Kennzeichnung nach IECEx	Ex em ib IIC T4/T5/T6 Ex tD A21 IP66 T60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C / 50 °C (EXIT N: datenhaltig +5 °C bis 35 °C)
Bemessungsstrom	DC: 220 V = 20 mA, 110 V = 40 mA
Frequenz	0 bis 50 / 60 Hz
Schaltung	elektronisches Netzgerät
Anschlussklemmen	3 x Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm ²
Lampe/Leuchtmittel	Hochleistungs-LEDs, weiß
Erkennungsweite	bis 25 m
Schutzart nach EN 60529	IP 66
Leitungseinführungen/Flanschplatte/Gehäusebohrungen	1 x Ex e-Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff) / 1 x Ex e-Blindverschraubung M20 x 1,5
Abmessungen in mm (L x B x H)	340 x 150 x 75
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau, RAL 7035
Schutzhaube/-abdeckung	Polycarbonat

EXIT | EXIT 24 V


Temperaturklasse	T6: T _a max. +40 °C, T5: T _a max. +50 °C
Bemessungsspannung	110 V - 277 V AC / 110 V - 250 V DC
Bemessungsspannung (EXIT 24 V)	12 - 24 V DC (EXIT 24 V)
Bemessungsleistung	ca. 6 VA
Gewicht	2 kg

EXIT CG-S

Temperaturklasse	T6: T _a max. +40 °C, T5: T _a max. +50 °C
Bemessungsspannung	220 V - 254 V AC / 195 V - 250 V DC
Bemessungsleistung	ca. 6 VA
Gewicht	2,2 kg

EXIT N

Temperaturklasse	T5: T _a max. +40 °C, T4: T _a max. +50 °C
Bemessungsspannung	110 V - 277 V AC / 110 V - 250 V DC
Bemessungsleistung	ca. 8 VA
Batterie	NC-Akku 12 V/600 mAh
Notlicht-Nennbetriebsdauer	ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C)
Ladezeit (Kap. > 90 %)	28 h
Gewicht	2,5 kg

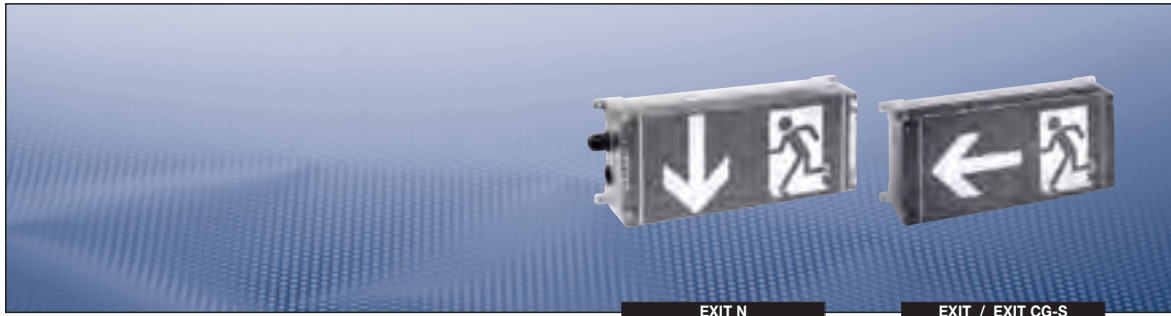


Bestellangaben

Typ	Lieferumfang ¹⁾	Bestell-Nr.
EXIT		
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PR	1 2191 000 _01
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PL	1 2191 000 _02
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PU	1 2191 000 _03
	einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm	1 2191 000 _04
EXIT CG-S		
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PR	1 2191 020 _01
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PL	1 2191 020 _02
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PU	1 2191 020 _03
	einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm	1 2191 020 _04
EXIT N		
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PR	1 2191 030 _01
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PL	1 2191 030 _02
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PU	1 2191 030 _03
	einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm	1 2191 030 _04

¹⁾ Wahlweise können auch andere Piktogramme oder Beschriftungen geliefert werden.

0 1
M20 Kunststoff-
Leitungseinführung
Gewinde für M20
Metall versch.
(optional)

Maßzeichnungen | Piktogramme

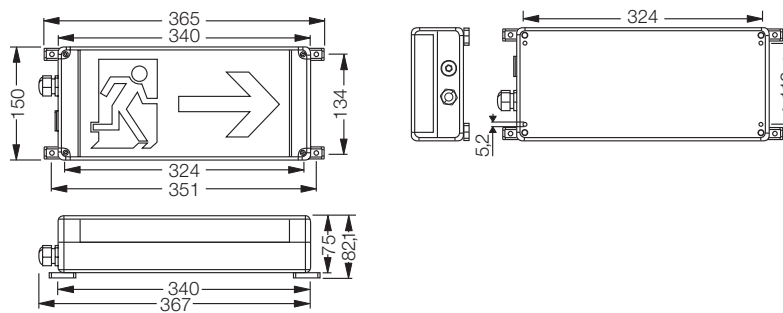

EXIT / EXIT CG-S / EXIT N



PL
Rettungszeichen nach aktueller Norm

PR

PU

Maßangaben in mm