



# BIS Trägerklammer Modell O

(K 20 15)


für Flansch bis zu 45 mm

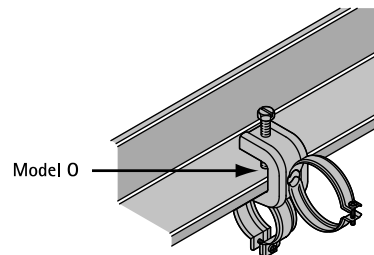

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- bis Flanschstärke 45 mm
- mit Loch  $\varnothing$  14 mm zur Befestigung von IC-Clip, Gewindestift oder S-Haken
- mit Verzahnung für besseren Halt
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Dacromet
- siehe auch: IC-Clip (zur Befestigung von Kabeln oder Schutzrohren); Vierkantmutter (für Gewindestange) oder Schutzkappe (verhindert Beschädigung am Träger)

Art.Nr.	A (mm)	$F_{a,z}$ (N)	VPE 1
607 7 020	$\leq 20$	1.100	25
607 7 030	$\leq 30$	1.200	25
607 7 045	$\leq 45$	1.300	25

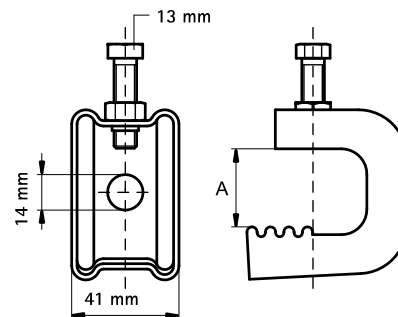

## Kombination mit

BIS Gewindestifte (ev)  
BIS Trägerklammern Modell O - Zubehör