

BIS RapidStrut® Flügelmuttern (ev)


(H 24 40)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter mit Fixierhilfe
- für alle Strut-Schientypen
- zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an Schienen
- Fixierhilfe für einfaches Versetzen und Positionieren
- Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332; 'Flügel' aus PP (Polypropylen), grün
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1
651 8 606	M6	5,0	7,5	Strut	5.300	100
651 8 608	M8	6,0	15,0	Strut	6.000	100
651 8 610	M10	8,0	15,0	Strut	9.500	100
651 8 612	M12	9,0	30,0	Strut	10.000	100

Ab M10 brandschutzgeprüft.

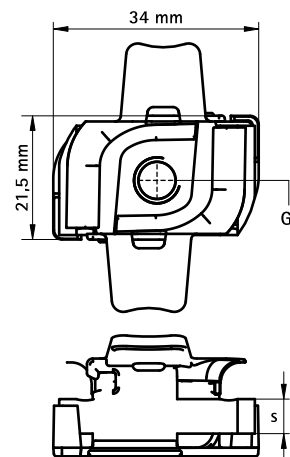

Kombination mit

BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)

Alternative Produkte

BIS Strut Schiebemuttern (BUP1000)