


# BIS Knotenketten (DIN 5686)


(K 50 10)

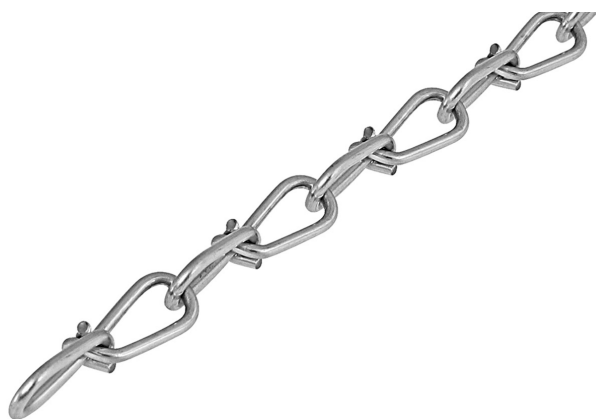

## Vorteile und Eigenschaften

- nach DIN 5686
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	L	s (mm)	d1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Einh.
091 2 022	30 m	2,0	28 x 5,0	400	1	m.
091 2 025	30 m	2,2	31 x 5,0	500	1	m.
091 2 027	30 m	2,5	35 x 6,0	600	1	m.
091 2 030	30 m	2,8	39 x 6,0	800	1	m.
091 3 032	30 m	3,1	41 x 8,0	1.000	1	m.

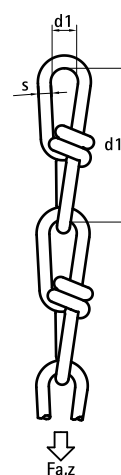

**Kombination mit**  
 BIS S-Haken  
 BIS Ketten Notglied  
 BIS Sicherheitshaken