



Frontelement, + Einbaubuchse RJ45

Typ **M22-RJ45-SA**
Art.-Nr. **107413**

Katalog Nr. **M22-RJ45-SAQ**

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Zubehör			Allgemeines Zubehör
Grundfunktion			Zusatzrüstung
Grundfunktion Zubehör			Einbaubuchse
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Schutzart			IP65 (mit geschlossener Abdeckung) IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
verwendbar für			Frontmontage RJ45, Buchse/Buchse 8/8, CAT5e
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			nein
Anschlussschema/Kontaktbelegung			
			SH: Schirmung

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Degree of Protection

UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
E330994
DUXR, DUXR7
UL report applies to both US and Canada
-
UL listed, certified by UL for use in Canada
IEC: IP65 and UL/CSA NEMA Type 12 when closed, IP20 when connected

Technische Daten

Nennspannung	U _L		AC 24 V
Spannungsbereich			AC 50 V
Nennstrom		mA	1500
Pole			8
Klasse / Kategorie			5
Kontaktart			1 : 1
Schirmung			ja

Allgemeines


Bauform			RJ45
Isulationswiderstand	R _{ISO}	MΩ	$> \frac{\infty}{100}$
Durchgangswiderstand			< 30 mΩ
Kontaktmaterial			CuSn, vergoldet
Montage			Frontplattenausschnitt d = 22,5 mm
Einbautiefe		mm	ca. 70 (incl. Krümmung)
Umgebungstemperatur		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 25 - + 80
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele		< 750 Steckzyklen

Gewicht		kg/ Stück	0.02
---------	--	--------------	------

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Befehlsgeräte (EC002024)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) / Befehlsgerät (Zubehör) (ecl@ss8-27-37-92-16 [AC0043007])			
Art des elektrischen Zubehörs			-
Art des mechanischen Zubehörs			-

Kennlinien

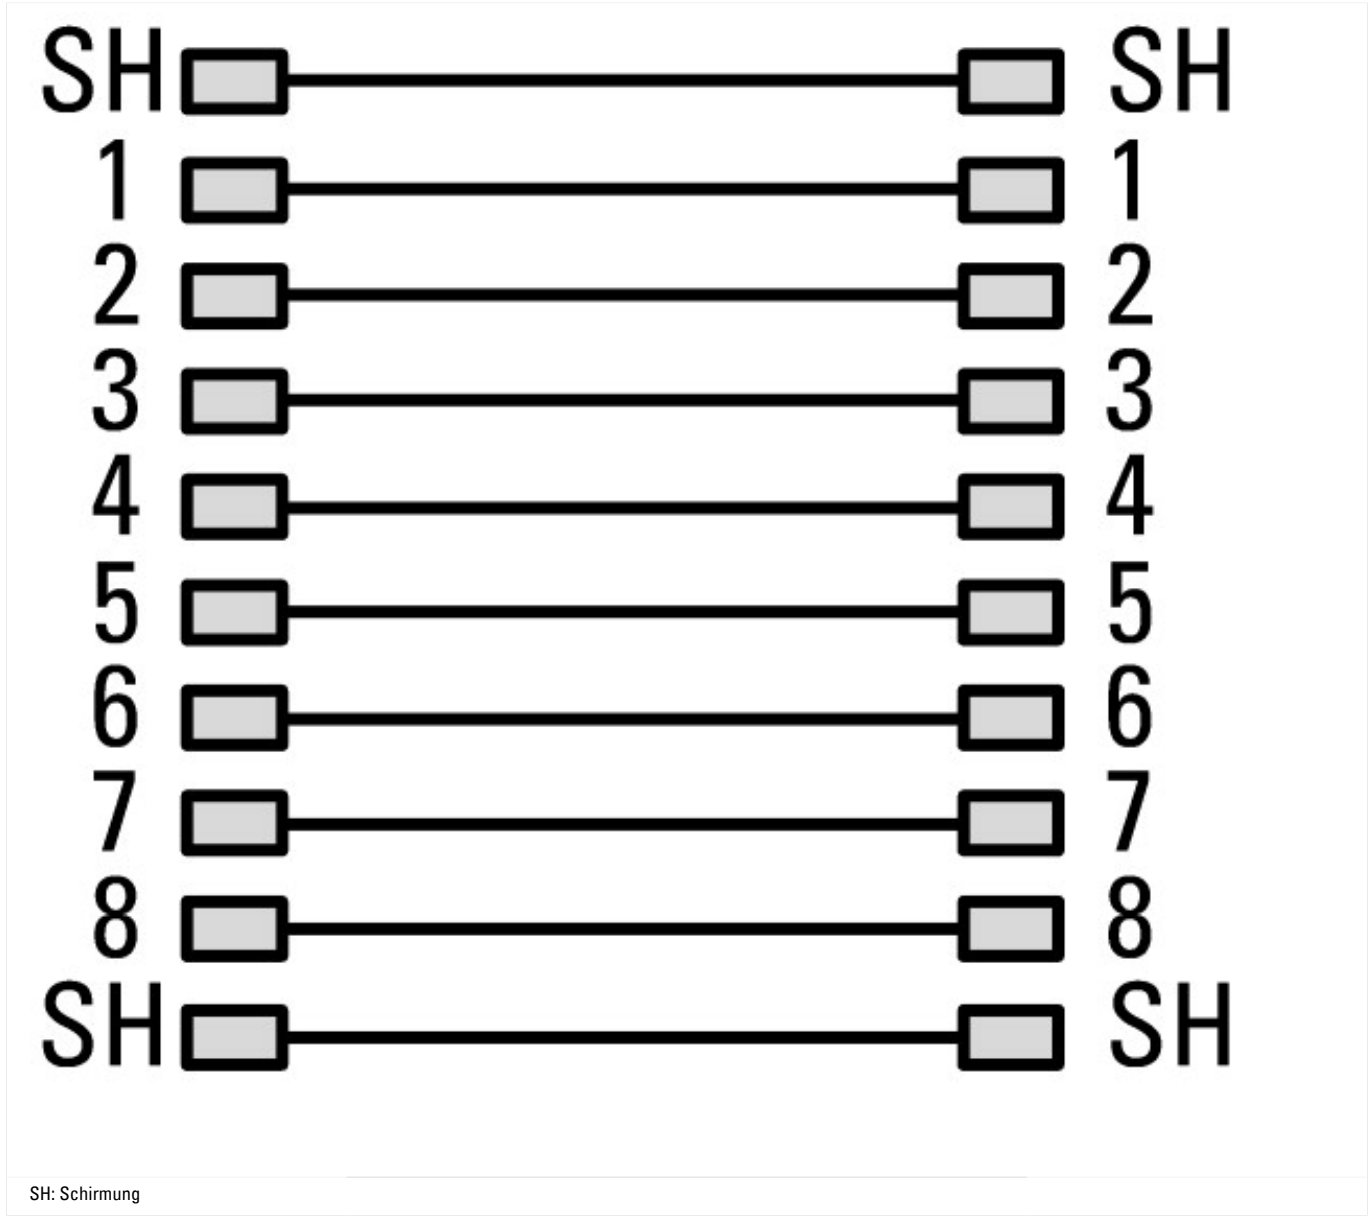

Abmessungen

