

Außenbewegungsmelder

LC-plus 280



weiß, Art.-Nr.: 91008

braun, Art.-Nr.: 91018

schwarz, Art.-Nr.: 91028

Edelstahl-Optik, Art.-Nr.:
91048

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung
- Beweglicher Kugelkopf
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Einsatzbeispiele: Überwachung von 2 Hausseiten, Hauseingänge, Garageneinfahrten, Grundstückseinfahrten.

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm

**Typische
Leistungsaufnahme:** ca. 0,24 W

Erfassungsbereich: horizontal 280°

Reichweite:	max. 16 m quer max. 9 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	391 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe Min./Max./Empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur :	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5
Kontaktart:	μ -Kontakt, 1 x Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 16 min, Impuls
Einschaltsschwelle:	2 - 2500 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
LC-plus 280	weiß	91008	4007529910083
LC-plus 280	braun	91018	4007529910182
LC-plus 280	schwarz	91028	4007529910281
LC-plus 280	Edelstahl-Optik	91048	4007529910489


Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-LC-Mini	weiß	92093	4007529920938
IR-LC-plus	grau	92095	4007529920952
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467	4007529924677


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824

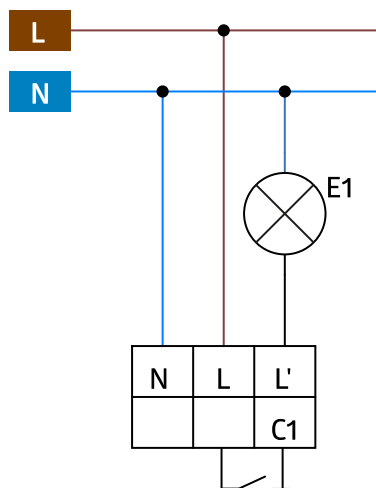

Schaltbild

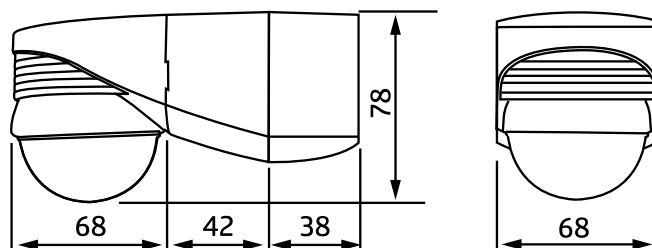

Bemaßung

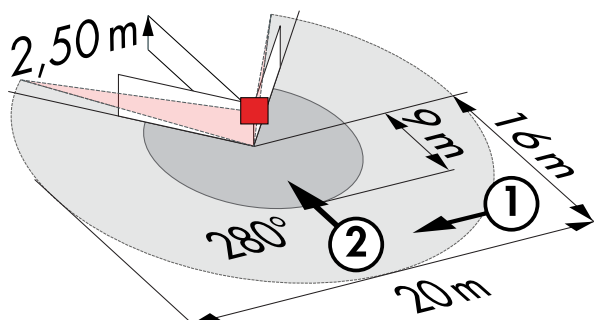

Reichweitendiagramm