


ILLUMINATIONS-FASSUNGEN

Reduzierring E33 auf E27

mit Edison-Gewinde nach DIN 40400

Modell-Nr.	Außen- Ø mm	Gewinde- länge außen L mm	Gewinde- länge innen L1 mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
M02 122	35	8,5	14	025071	2,77	50 St.

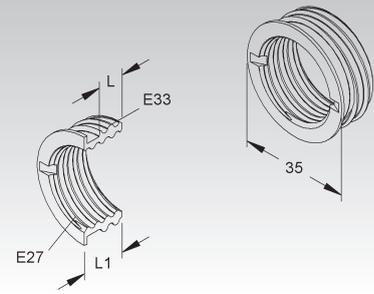


Passeinsatzschlüssel

einteilig

Modell-Nr.	Farbe	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
K02 61	rot	025095	1,97	10 St.

Verwendbar für: D-Schraub-Passeinsätze D II und D III

Nennspannung: 500 V

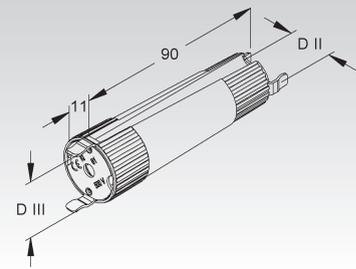

Leuchtaufhänger


ohne Gewinde, mit Klemm- und Schraubanschluss

Modell-Nr.	für Rohr-Ø mm	Höhe H mm	Breite B mm	Tiefe T mm	zul. F kN	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
V 445E	10	30	29,5	18	0,15	082579	0,97	100 St.
V 446E	13	30	29,5	18	0,15	082524	0,94	100 St.

Die Flachkopfschraube M4x5 besteht aus verkupfertem Stahl und die Zylinderkopfschraube M4x7,3 aus gehärtetem, vergütetem Stahl.

Verwendbar für: PE-Leiter

Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit, Anzugsdrehmoment Klemmschraube 1 Nm

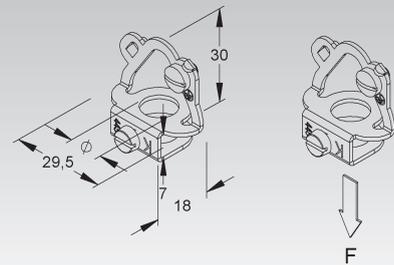


Aufhängenippel

mit beweglichem Bügel

Modell-Nr.	Höhe H mm	Höhe H1 mm	Breite B mm	Bügel Mat.-Stärke t mm	Gewinde M	Gewinde- länge GL mm	zul. F kN	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
M01 167/50	78	50	18,5	Ø 3	10x1	10	0,12	082852	1,70	100 St.
M01 167/80	108	80	18,5	Ø 3	10x1	10	0,12	082807	2,18	100 St.
M01 177/50	78	50	21,0	Ø 3	13x1	10	0,12	082906	2,15	50 St.
M01 177/80	108	80	21,0	Ø 3	13x1	10	0,12	082890	3,20	50 St.

Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit.



Ringnippel

Modell-Nr.	Höhe H mm	Breite B mm	Bügel Mat.-Stärke t mm	Gewinde M	Gewinde- länge außen L mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
M01 170	27,0	24,5	Ø 2,0	10x1	6,5	082760	0,37	100 St.
M01 163	32,5	25,0	Ø 2,5	10x1	5,0	082678	0,42	100 St.

Die Ausführung 163 ist mit Bund und beweglichem Bügel versehen, die Ausführung 170 ist mit hartgelötetem Bügel.

