

LT207017
FASEROPTISCHE SENSOREN • LICHTLEITER KUNSTSTOFFFASER

Lichtleiter Taster, 2m, Kopf: Edelstahl 25lang M4x0,7 M3x0,5 M4x0,7,
Lichtaustritt axial, Leiter: Kunststoffaser+Kunststoff 1xØ0,5mm, -55-
80°C, IP40, koaxial, für Aufsatzoptik


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	Taster
Ausführung der Faser	Mono
Ausführung des mechanischen Anschlusses	Klemmanschluss
Auswurfkontrolle	+
Bauform	Zylinder, Gewinde
Biegeradius (flexibel)	10 mm
Biegeradius (starr)	2 mm
Biegsam	-
Durchmesser 1 des Tastkopfes	2.3
Durchmesser der Faser	0.5 mm
Durchmesser des Lichtleitkabels empfangenerseitig	1.3
Durchmesser des Lichtleitkabels senderseitig	1
Durchmesser des Tastkopfes	4 mm
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 180°C	-
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 300°C	-
Faser-Anzahl	1
Gesamtlänge	2000 mm
Lichtleiter mit biegsamer Spitze	-
Lichtleiter mit kleinem Biegeradius	-
Schutzart (IP)	IP40
Stanzwerkzeuge	+
starke Erschütterungen/Bewegungen	-
starke Verschmutzung	+
Umgebungstemperatur	-55 °C ... 80 °C
Werkstoff der Ummantelung	Kunststoff
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Kunststoff
Werkstoff des Tastkopfes	Edelstahl

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Biegebereich des Tastkopfes	0 mm
Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Einstellung über Teach-In	-
Gewindemaß metrisch des Tastkopfes	4 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewindesteigung des Tastkopfes	0.7 mm
Kurzschlussfest	-
Länge des Tastkopfes	25 mm
Lichtaustritt	axial
Mit LED-Anzeige	-
Verpolungssicher	-
Zeitfunktion	-

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtleiter für Aufsatzoptik	+
Lichtleiter mit koaxialem Aufbau	+
Lichtleiter mit linienförmigem Lichtstrahl	-
Nenntastweite	70 mm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Gewindemaß metrisch des Tastkopfes 1	3
Gewindemaß metrisch des Tastkopfes 2	4
Gewindesteigung des Tastkopfes 1	0.5
Gewindesteigung des Tastkopfes 2	0.7
Zuführtechnik	+


Weiteres

Verpackungsmaße	77.0mm x 25.0mm x 123.0mm
Versandgewicht	0.02kg
Warennummer	90011090

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	151
eClass 8.0	27270905
eClass 9.0	27270905
eClass 9.1	27270905
ETIM-5.0	EC002651
ETIM-6.0	EC002651
ETIM-7.0	EC002651

Anschluss

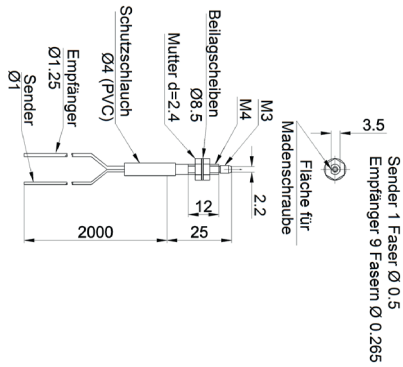

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!



Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.