


Britclips® FC TB

für Flansch 2 - 30 mm

(J 05 15)

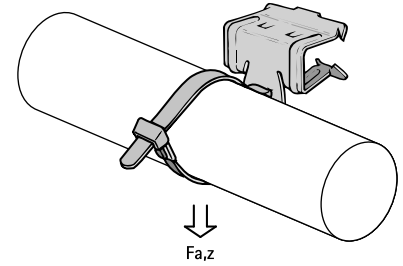


Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- mit Aufnahme für Kabelbinder (max. Breite 7,6 mm)
- Material: Klammer aus Federstahl (Typ C67S nach EN10132); Kabelbinderhalter aus PA (Polyamid), schwarz
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

| Art.Nr. | Code | A (mm) | h (mm) | F _{a,z} (N) | VPE 1 | VPE 2 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| 5032 0 004 | FC4 TB | 2 - 4 | 27 | 220 | 100 | 400 |
| 5032 0 009 | FC8 TB | 4 - 8 | 39 | 220 | 100 | 400 |
| 5032 0 016 | FC14 TB | 8 - 14 | 41 | 220 | 100 | 400 |
| 5032 0 020 | FC20 TB | 14 - 20 | 47 | 220 | 100 | 400 |
| 5032 0 030 | FC28 TB | 20 - 28 | 50 | 220 | 100 | 400 |
| 5032 0 059 | FC8 TB-B | 4 - 8 | 39 | 220 | 25 | 150 |
| 5032 0 066 | FC14 TB-B | 8 - 14 | 41 | 220 | 25 | 250 |
| 5032 0 070 | FC20 TB-B | 14 - 20 | 47 | 220 | 25 | 250 |

Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.

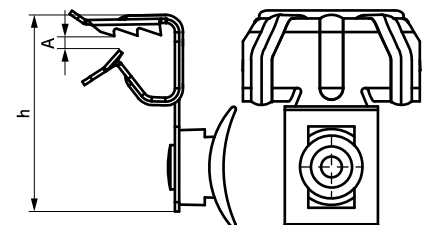

Alternative Produkte
Britclips® Tiger