

**BES 516-327-G-E4-Y-03**

**Bestellcode: BES00RT**

**Induktiver Sensor  
M30x36 mm**

**DC, Gleichspannung**

**PNP/Schließer (NO)**


**Sn = 15 mm**

**bündig**



**BALLUFF**

sensors worldwide

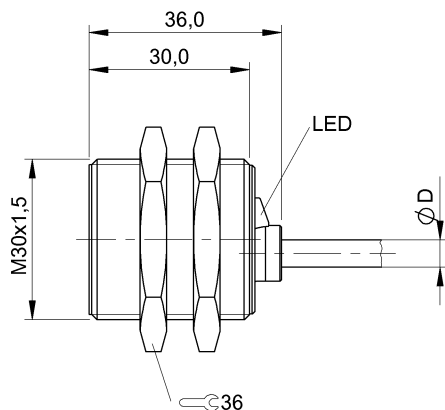

#### **Kenndaten**

Gesicherter Schaltabstand Sa	12,0
Realschaltabstand Sr	15,00 mm
Toleranz Sr	±10 %
Hysterese H max. (in % von Sr)	15 %
Wiederholg. R max. (% v. Sr)	5 %
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Temp.-Drift max. (% von Sr)	10%
Schaltfrequenz f max.	100 Hz
Bereitschaftsverzug tv max.	30 ms
Gebrauchskategorie	DC 13
Funktionsanzeige	ja
Betriebsspannungsanzeige	nein
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Vertauschmögl. geschützt	ja
Schutzart nach IEC 60529	IP68 nach BWN Pr 20
Funktionsprinzip	induktiv

#### **Elektrische Daten**

Betriebsspannung	10...30 V DC
Restwelligkeit max. (% von Ue)	15
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24,0
Spannungsfall statisch max.	3,5 V
Bem.-Isolationsspannung Ui	75 DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie	130 mA
Leerlaufstrom Io bedämpft	25 mA
Leerlaufstrom Io unbedämpft	12 mA
Reststrom Ir max.	80 µA

Kleinster Betriebsstrom Im	0 mA
Bemessungskurzschlussstrom	100 A
Ausgangswiderstand Ra	2,0k + D + LED
Lastkapazität max. (bei Ue)	1 µF

#### **Mechanische Daten**

Anschlussart	Kabel
Kabeldurchmesser D max.	4,6
Kabelkurzbezeichnung	LiY-Y-O
Kabellänge	3 m
Anzahl der Leiter	3
Leiterquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Werkstoff Gehäuse	CuZn
Oberflächenschutz	vernickelt
Werkstoff aktive Fläche	PA 12
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungslänge	30 mm
Schockbeanspruchung	Schock, Halbsinus, 30 gn, 11ms
Schwingbeanspruchung	55 Hz, 1 mm Ampl., 3x30 min
Verschmutzungsgrad	3
Anzugsdrehmoment	70 Nm

#### **Grunddaten**

Grundnorm	IEC 60947-5-2
-----------	---------------

#### **Bemerkungen**

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.  
Bündig einbaubar: siehe Einbauhinweise für induktive Sensoren mit erhöhtem Schaltabstand 825357.



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Internet : [www.balluff.com](http://www.balluff.com)  
Balluff Germany : +49 (0) 7158 173-0, 173-370  
Balluff USA : 1-800-543-8390  
Balluff China : +86 (0) 21-50 644131

1 (2)  
Druckdatum: 12.04.2013  
Selektionsdatum: 12.04.2013

**BES 516-327-G-E4-Y-03**  
**Bestellcode: BES00RT**  
Induktiver Sensor  
M30x36 mm

DC, Gleichspannung  
PNP/Schließer (NO)  
Sn = 15 mm  
bündig  
■ ■

**BALLUFF**  
*sensors worldwide*

Änderungen vorbehalten.

