LUXOMAT® PD4-M-2C-K-AP/-DE/-UP

Mit schmalem Erfassungsbereich

AP

DE

UP







TECHNISCHE DATEN

230 V~ ±10 %

360°

quer Ø 40,00 m
frontal Ø 20,00 m

AP = IP54; DE/UP = IP20 / Klasse II / CE

AP Ø 101 x H 76 mm
DE Ø 97 x H 103 mm
UP Ø 97 x H 84 mm

-25°C bis +50°C

aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

IR-PD, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5

15 s - 30 Min. oder Impuls

10 - 2000 Lux

Kanal 2 (Gerätesteuerung)

Schließer, NO-Kontakt, 3 A, 230 V, cosφ = 1

Alarmimpuls, Impuls oder 5 - 120 Min.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewegungsmelder **LUXOMAT®** PD4-M-2C-K in der Ausführung Master als Aufputz-, Deckeneinbau- und Unterputzversion mit schmalem Erfassungsbereich speziell für Korridore
- Zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)
- Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!
- Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung **LUXOMAT®** IR-PD
- **Einsatzbeispiele:**
  Überwachung langer Korridore usw.

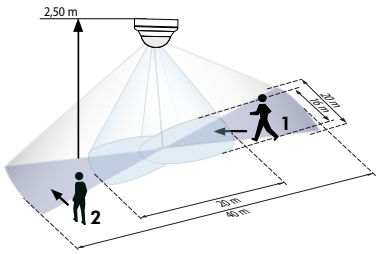

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD

(separat zu bestellen)

IR-PD-Mini

(separat zu bestellen)

Ballschutzkorb



Abdeckung IP23

Wandhalterung für PD4-K-AP (auch für PD2-/PD4-AP geeignet)

Abdecklamellen

Slaves

PD4-S-K

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-2C-K-AP	weiß	92440
PD4-M-2C-K-DE	weiß	92143
PD4-M-2C-K-UP	weiß	92443
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-PD	grau	92160
LUXOMAT® IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Wandhalterung für PD4-K-AP	weiß	92441
Abdeckung IP23	transparent	92206