

TRILUX twenty3 LED Leuchten

Qualität für jeden Tag

www.trilux-twenty3.com




TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3

SCHÄCKE

reXEL

SCHÄCKE ist
eine Marke von
REXEL Austria

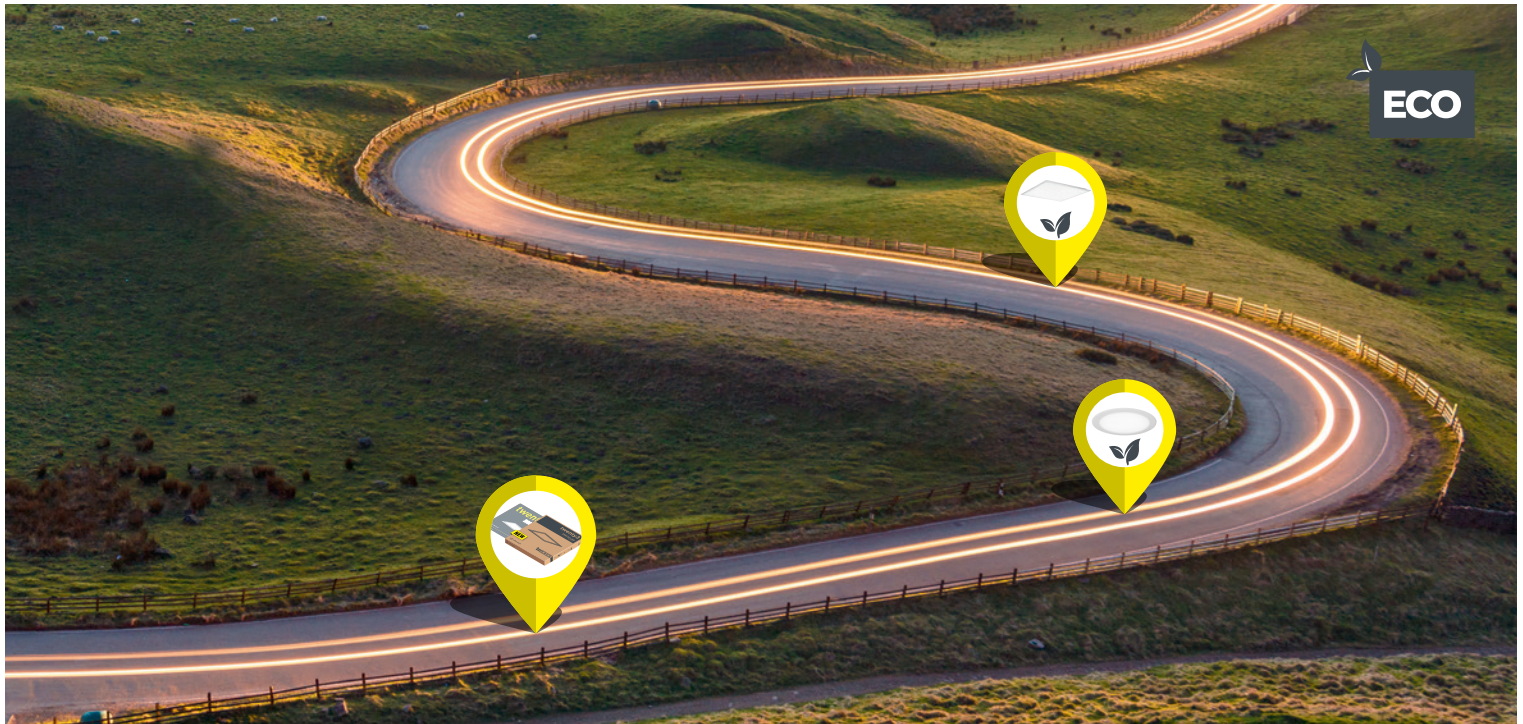

Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Angetrieben von dem Ziel, sich laufend weiterzuentwickeln, verfolgt TRILUX seit jeher dieselbe Philosophie: Das Licht für Mensch und Umwelt stetig zu verbessern. Wir richten unser Handeln in allen Kernbereichen auf Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die Vermeidung von CO₂-Emissionen aus. Auch das twenty3 Portfolio zählt auf die gesteckten Ziele ein. Dazu wurde eine Sustainability Roadmap definiert.

Die ersten Meilensteine wurden bereits erreicht:



Neues, nachhaltiges Verpackungskonzept

- Nur ein Material, kein Plastik
- Nur ein Entsorgungscontainer
- Einfarbig bedruckt
- Weniger CO₂-Emissionen



Erste nachhaltige Leuchten im Portfolio

- Verifizierte CO₂ Kompensation
- Höhere Energieeffizienz
- Gesteigerte Lebensdauer
- Modularer Aufbau für optimales Recycling

www.trilux-twenty3.com/eco



Die Vorteile von TRILUX twenty3 LED Leuchten

TRILUX twenty3 bietet Ihnen die Beleuchtungskompetenz von TRILUX in kompakter, flexibler Form. Das Portfolio liefert genau die Qualität, die Ihr Tagesgeschäft erfordert und das zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Multilumen



Multicolour



ENEC zertifiziert



Wireless Connect



LiveLink Ready



Nachhaltig



Neue Spielregeln durch Lampenverbote – Tschüss Verschwender, **hallo LED!**

Neue EU-Vorschriften zur Energieeffizienz und zur Verwendung von Quecksilber in Leuchtmitteln machen eine Sanierung mit LED-Leuchten langfristig unausweichlich.

Klingt einfach: Leuchtstofflampe raus, Retrofit-Lösung rein, fertig. Aber Vorsicht! Bei der Verwendung von Retrofit-Lampen gilt es einige Aspekte und auch Risiken zu beachten.

Mehr Potential bietet die 1:1 Sanierung. Und es lohnt sich: Bereits eine einfache Umrüstung von konventionellen auf LED-Leuchten senkt die Energiekosten um bis zu 76 Prozent, zusammen mit Lichtmanagement kann die Effizienz noch gesteigert werden. Auch mit TRILUX twenty3!



www.trilux-twenty3.com/refurbishment




Leuchten für drahtloses Lichtmanagement

- Intelligenz ohne zusätzliche Verkabelung
- Konfiguration und Steuerung mit LiveLink Basic Wireless Apps (iOS + Android)
- Vernetzung via ZigBee + Bluetooth
- Bis zu 100 Funkteilnehmer
- Funkreichweite bis zu 10 m



TRILUX twenty3 LED Leuchten

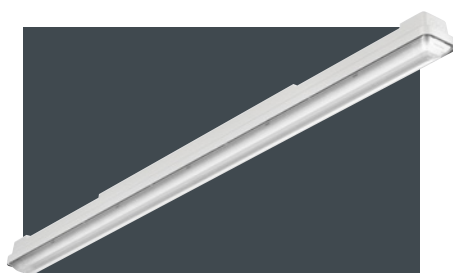

2310 LED

LED Feuchtraumleuchte



- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2310



Abmessungen (L x B x H):

1200: 1257 x 102 x 91 mm
1500: 1552 x 102 x 91 mm

Leuchtenlichtstrom:

1200: 4.000 lm
1500: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4000 K

Anschlussleistung:

33 W, 33/23 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP66 / IK08, SK I

Gewicht:

1200: 2,3 kg
1500: 2,6 kg




2315 LED

LED Feuchtraumleuchte



- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2315

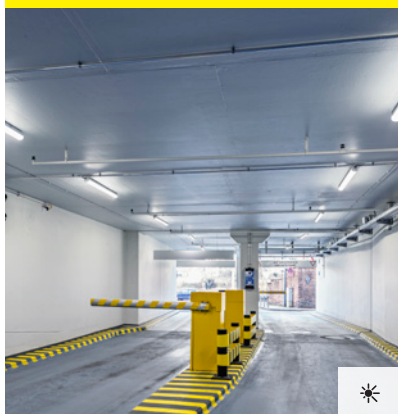

Abmessungen (L x B x H):

1.200: 1.235 x 64 x 65 mm
1.500: 1.535 x 64 x 65 mm
Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1270 / 1570 mm

Leuchtenlichtstrom:

1.200: Multilumen: 3.800 lm, 2.600 lm
1.500: Multilumen: 5.600 lm, 3.800 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4.000 K

Anschlussleistung:

47/30 W, 32/22 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

1.200: 0,9 kg, 1.500: 1,1 kg



2325 LED

Flächiges LED Downlight



- Empfangsbereiche
- Hotels und Restaurants
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Flure

www.trilux-twenty3.com/2325



Abmessungen:

Ø 170 x 43 mm
Ø 230 x 43 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

19/13/8 W

Schutzart:

IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02

Schutzklasse:

SK II

Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg



2330 LED


LED Einbauleuchte



2330 S
Verifizierte
CO₂ Kompensation

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume

www.trilux-twenty3.com/2330

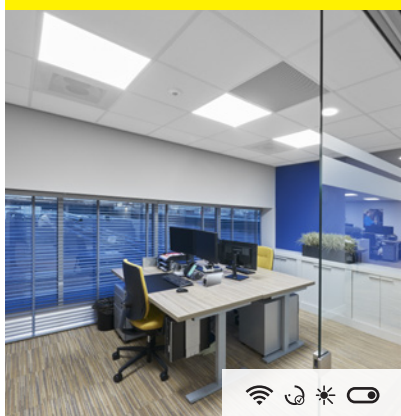

Abmessungen (L x B x H):

620 x 620 x 34 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

31/24 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

2,2 kg




2340 LED

LED Wandleuchte
und Deckenleuchte



- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume

www.trilux-twenty3.com/2340

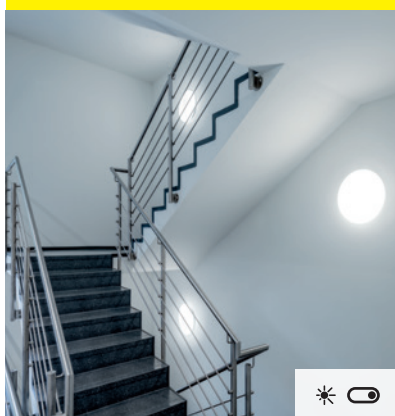

Abmessungen:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

Leuchtenlichtstrom:

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

12/8 W, 19/14 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

0,6 kg, 0,9 kg



2345 LED

LED Wandleuchten und
Deckenleuchten IP65



- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- feuchte Umgebungen
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2345



Abmessungen:

Ø 300 x 85 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,
1.000 lm

Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:


19/12/9 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK10, SK II

Gewicht:

0,8 kg

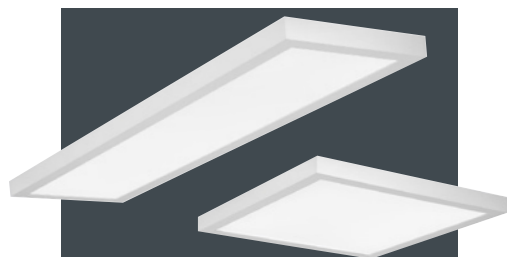


2350 LED

LED Anbauleuchte



- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsflächen

www.trilux-twenty3.com/2350

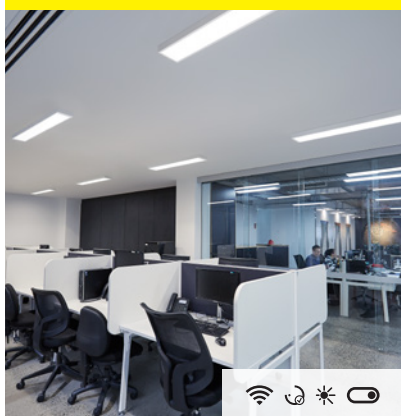

Abmessungen (L x B x H):

D: 625 x 625 x 46 mm
D2: 1.225 x 325 x 46 mm
D3: 1.525 x 325 x 46 mm

Leuchtenlichtstrom:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80
3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

D: 25/33 W, D2: 30/36 W
D3: 38/54 W

Schutzart / Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg




2360 LED

LED Hängeleuchte



- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen

www.trilux-twenty3.com/2360

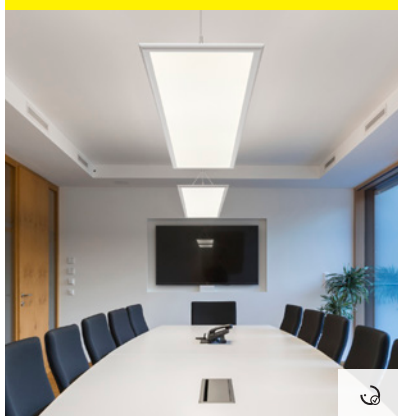

Abmessungen (L x B x H):

H1: 1.195 x 295 x 16 mm
H2: 1.495 x 295 x 20 mm

Leuchtenlichtstrom:

H1: 4.400 lm
H2: 6.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:


H1: 40 W
H2: 52 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

H1: 5,3 kg
H2: 6,0 kg

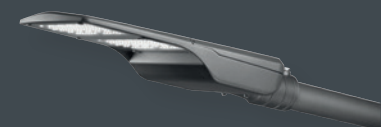


2370 LED

LED Mastleuchte



- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen

www.trilux-twenty3.com/2370

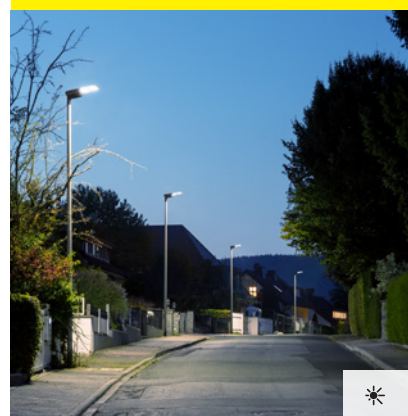

Abmessungen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm,
1.800 lm
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm,
10.000 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

62/35/15 W
166/125/83 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK II

Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg



2380 LED

LED Hallenstrahler



- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- feuchte Umgebungen

www.trilux-twenty3.com/2380



Abmessungen:

Ø 270 x 160 mm
Ø 310 x 170 mm

Leuchtenlichtstrom:

10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

Farbtemperatur:

4.000 K

Anschlussleistung:

77 W, 150 W, 230 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg



2390 LED

LED Scheinwerfer



- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze

www.trilux-twenty3.com/2390



Abmessungen (L x B x H):

235 x 245 x 43 mm
320 x 345 x 50 mm

Leuchtenlichtstrom:

10.000 lm, 20.000 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

90 W, 180 W

Schutzart, Schutzklasse:


IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

3,0 kg, 5,2 kg

Alle Details zu twenty3 online!

- Produktvideos
- Montageanleitungen
- Datenblätter
- Lichttechnische Daten

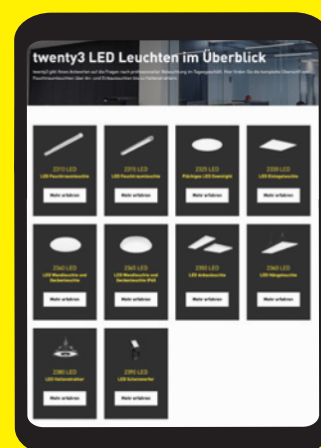

www.trilux-twenty3.com

Alle **twenty3** Varianten

	Produktbezeichnung		TOC	Schäcke Art.-Nr.	Beschreibung
2310	2310 12 B 40-840 ET PC		79 227 40	61 081 05	Feuchtraumleuchte
	2310 12 B 40-840 ET		79 228 40	61 080 91	Feuchtraumleuchte
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	*	79 229 40	61 081 21	Feuchtraumleuchte
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET	*	79 230 40	61 081 13	Feuchtraumleuchte
	2310 ZLV/525/12		79 231 00	63 512 71	Durchgangsverdrahtung
	2310 ZLV/525/15		79 232 00	63 512 98	Durchgangsverdrahtung
2315	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC	*	77 564 40	63 507 39	Feuchtraumleuchte
	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC	*	77 565 40	63 507 47	Feuchtraumleuchte
	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	*	77 566 40	63 507 55	Feuchtraumleuchte
	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV	*	77 567 40	63 507 63	Feuchtraumleuchte
2325	2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	☒ *	77 909 40	65 801 14	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET	☒ *	77 910 40	65 801 22	Flächiges Downlight
	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	☒ *	77 911 40	63 508 79	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	☒ *	77 912 40	63 508 87	Flächiges Downlight
	2325 G3 C05 SP 200		81 206 00	63 517 00	Montagezubehör Sanierungsring
	2325 G3 C07 SP 250		81 205 00	63 516 97	Montagezubehör Sanierungsring
2330	2330 G3 S M84 PW19 36/29/ML-840 ET	☒ *	83 327 40	65 906 08	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETDD	☒	76 303 51	61 081 99	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETDD	☒	76 302 51	61 082 02	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-830 ET	*	76 305 40	61 081 64	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 ET	*	76 304 40	61 081 72	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET	☒ *	77 983 40	61 081 80	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETWD	☒	76 302 65	63 502 32	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETWD	☒	76 303 65	63 502 40	Einlegeleuchte
	2330 G3 ZH/M73 M84		77 164 00	61 082 10	Abhängezubehör
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	☒ *	77 901 40	65 695 28	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	☒ *	77 903 40	65 694 39	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	☒ *	77 902 40	65 695 36	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	☒ *	77 904 40	65 694 55	Wand- und Deckenleuchte
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	☒ *	77 906 40	65 800 92	Wand- und Deckenleuchte IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	☒ *	77 908 40	65 801 06	Wand- und Deckenleuchte IP65
2350	2350 G3 D PW19 36/29/ML-8MC ET	☒ *	76 408 40	61 082 29	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G3 D PW19 3600-8MC ETWD	☒	79 382 65	63 513 01	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 ET	*	77 557 40	60 922 41	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	☒ *	77 556 40	61 082 37	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D2 PW19 4000-840 ETDD	☒	77 559 51	61 082 45	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETDD	☒ ☒	77 558 51	61 082 53	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETWD	☒ ☒	79 164 65	63 512 39	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET	*	77 561 40	61 082 61	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	☒ *	77 560 40	61 082 88	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D3 PW19 6000-840 ETDD	☒	77 563 51	61 082 96	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D3 PW19 6000-8MC ETDD	☒ ☒	77 562 51	61 083 18	Anbauleuchte länglich
	2350 G3 D3 PW19 4400-8MC ETWD	☒ ☒	79 166 65	63 512 47	Anbauleuchte länglich
	2360	2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD	☒	73 775 51	53 203 21
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD		☒	73 776 51	53 203 56	Hängeleuchte
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD		☒	77 899 51	58 744 16	Hängeleuchte
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD		☒	77 900 51	58 744 32	Hängeleuchte
2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET			73 775 40	53 203 13	Hängeleuchte
2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET			73 776 40	53 203 48	Hängeleuchte
2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET			77 899 40	58 739 91	Hängeleuchte
2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET			77 900 40	58 744 24	Hängeleuchte
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	*	82 605 40	65 837 09	Mastleuchte
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26	*	82 606 40	65 836 95	Mastleuchte
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	*	82 607 40	65 836 87	Mastleuchte
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26	*	82 608 40	65 836 79	Mastleuchte
	2370/42 REDUZIERSTÜCK		84 344 00	65 836 60	Montagezubehör
2380	2380 G3 TB 10000-840 ET		79 594 40	65 801 57	Hallenstrahler
	2380 G3 TB 20000-840 ET		79 592 40	65 801 30	Hallenstrahler
	2380 G3 TB 30000-840 ET		79 593 40	65 801 49	Hallenstrahler
	2380 G3 HF SENSOR		79 595 00	65 801 65	Bewegungssensor
	2380 G3 HF SENSOR RMC		79 596 00	65 801 73	Fernbedienung
2390	2390 AM9R/10000-740 1G1W ET		76 309 40	61 083 42	Scheinwerfer
	2390 AM9R/10000-730 1G1W ET		76 310 40	61 083 34	Scheinwerfer
	2390 AM9R/20000-740 1G1W ET		76 311 40	61 083 69	Scheinwerfer
	2390 AM9R/20000-730 1G1W ET		76 312 40	61 083 50	Scheinwerfer
	2390 HF SENSOR		76 412 00	63 504 61	Scheinwerfer
☒	Wireless Connect Systemkomponenten				
	LMS 23 EasyAir 4B Switch	☒	79 184 00	63 512 63	Funktaster
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	☒	79 183 00	63 512 55	Sensoreinheit



Multicolour



Multilumen



LiveLink Ready



Wireless Connect



**CO₂-Emissionen
kompensiert**

**twenty3
online bei
SCHÄCKE
bestellen!**



www.schaecke.at

23/36-GH-A-D-Schäcke

SCHÄCKE

REXEL

**SCHÄCKE ist
eine Marke von
REXEL Austria**