


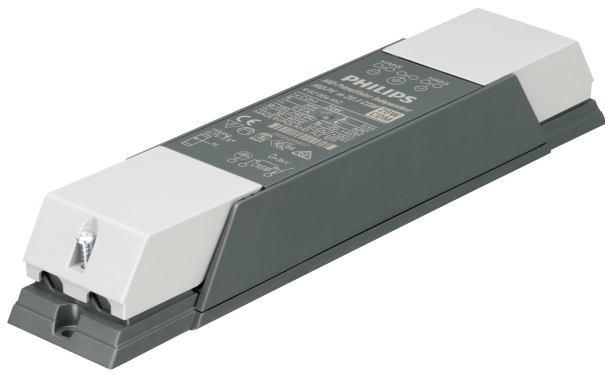

# PrimaVision Mini für CDM

HID-PV m 20 / I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

## Produkt Daten

### • Allgemeine Eigenschaften

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Typ Version                               | mk1          |
| Lampentyp                                 | CDM          |
| Anzahl Lampen                             | 1 piece/unit |
| Geeignet für Außen-<br>nutzung?           | No           |
| Max.Anz.VG je Siche-<br>rung (B16A) (Nom) | 24           |

### • Elektrische Kenndaten

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Netzspannung                         | 220 bis 240 V |
| Bereitstellungsfre-<br>quenz         | 50-60 Hz      |
| Min. Netzbetriebs-<br>spannung (Min) | 198 V         |
| PowerFactor 100%                     | 0.95          |
| Leistungsabg. (Nom)                  |               |
| Zündungsspannung<br>(Max)            | 4.5 kV        |
| Zündungsspannung<br>(Min)            | 3.3 kV        |
| Zündungsausschalt-<br>zeit (Nom)     | 21 min        |
| Netzspannung (AC)                    | 198-254V      |
| Netzspannungssicher-<br>heit         | 180-264V      |
| Erdkriechstrom<br>(Max)              | 0.5 mA        |
| Einschaltstromweite                  | 0.25 ms       |
| Konstante Leistungs-<br>abweichung   | -3%/+3%       |
| Verlustleistung<br>(Nom)             | 4.5 W         |
| Einschaltstromspitze<br>(Max)        | 15 A          |

### • Verdrahtung

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Kabelkapa. Sekundär-<br>seite (Nom) | 150 pF       |
| Max. Kabellänge                     | 2 m          |
| Gerät/Lampe                         |              |
| Streifenlänge                       | 10.0-11.0 mm |
| Anschlusstyp                        | Insert       |

### • Temperaturkenndaten

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Umgebungstempe-<br>ratur (Max)        | 45 °C  |
| Umgebungstempe-<br>ratur (Min)        | -20 °C |
| Lagertemperatur<br>(Max)              | 80 °C  |
| Lagertemperatur<br>(Min)              | -25 °C |
| T-case lifetime (LED<br>module) (Nom) | 75 °C  |
| Gehäusetemperatur<br>max. (Max)       | 75 °C  |

### • Mechanische Kenndaten

|         |             |
|---------|-------------|
| Gehäuse | Independent |
|---------|-------------|

### • Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Aktiver Temperat-<br>schutz | Yes                   |
| Vibrationen                 | IEC 68-2-6 Fc         |
| Erschütterungen             | IEC 68-2-29 Eb        |
| Prüfzeichen                 | F-Kennzeichnung<br>CE |

**PHILIPS**

## PrimaVision Mini für CDM

Brumm- und  
Geräuschlevel


ENEC Zertifikat  
CB Zertifikat  
Nicht wahrnehmbar

EAN/UPC - Produkt 8711500881632  
Bestellcode 89060000  
Anzahl pro Verpackung 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton 10  
Material-Nr. (12NC) 913700646266  
Nettogewicht (Einzelteil) 0.230 kg

### • Produktdaten


Gesamt-Produktcode 872790089060000  
Bestell-Produktname HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

### Abmessungsskizzen

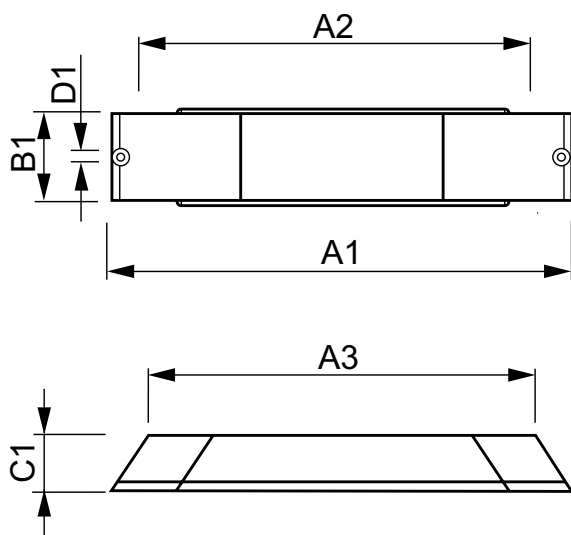

### HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

| Product                                 | D1     | C1      | A1       | A2       | A3       | B1      |
|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz | 4.8 mm | 34.0 mm | 234.7 mm | 225.1 mm | 202.0 mm | 49.4 mm |

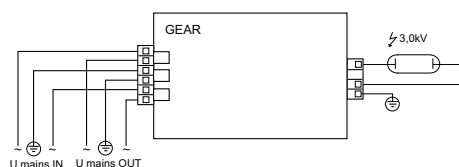

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Dezember 23  
Änderungen vorbehalten