


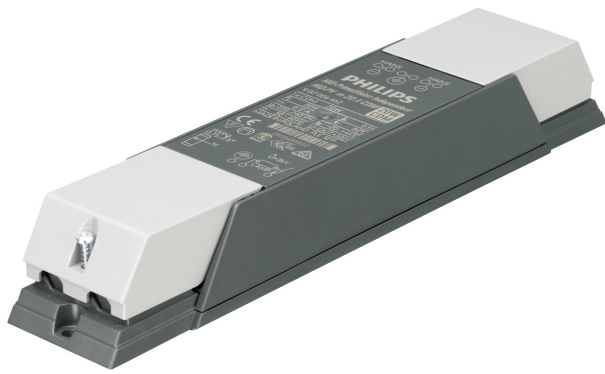

PrimaVision Mini für CDM

HID-PV m 35 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Typ Version	mk1
Lampentyp	CDM
Anzahl Lampen	1 piece/unit
Geeignet für Außen- nutzung?	No
Max.Anz.VG je Siche- rung (B16A) (Nom)	24

• Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220 bis 240 V
Bereitstellungsfre- quenz	50-60 Hz
Min. Netzbetriebs- spannung (Min)	198 V
PowerFactor 100%	0.95
Leistungsabg. (Nom)	
Zündungsspannung (Max)	4.5 kV
Zündungsspannung (Min)	3.3 kV
Zündungsausschalt- zeit (Nom)	21 min
Netzspannung (AC)	198-254V
Netzspannungssicher- heit	180-264V
Erdkriechstrom (Max)	0.5 mA
Einschaltstromweite	0.25 ms
Konstante Leistungs- abweichung	-3%/+3%
Verlustleistung (Nom)	6 W
Einschaltstromspitze (Max)	15 A

• Verdrahtung

Kabelkapa. Sekundär- seite (Nom)	150 pF
Max. Kabellänge	2 m
Gerät/Lampe	
Streifenlänge	10.0-11.0 mm
Anschlusstyp	Insert

• Temperaturkenndaten

Umgebungstempe- ratur (Max)	45 °C
Umgebungstempe- ratur (Min)	-20 °C
Lagertemperatur (Max)	80 °C
Lagertemperatur (Min)	-25 °C
T-case lifetime (LED module) (Nom)	85 °C
Gehäusetemperatur max. (Max)	85 °C

• Mechanische Kenndaten

Gehäuse	Independent
---------	-------------

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Aktiver Temperat- schutz	Yes
Vibrationen	IEC 60068-2-6 Fc
Erschütterungen	IEC 60068-2-29 Eb
Prüfzeichen	F-Kennzeichnung CE

PHILIPS

PrimaVision Mini für CDM

Brumm- und
Geräuschlevel


ENEC Zertifikat
CB Zertifikat
Nicht wahrnehmbar

EAN/UPC - Produkt 8711500881724
Bestellcode 89164500
Anzahl pro Verpackung 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton 10
Material-Nr. (12NC) 913700653566
Nettogewicht (Einzelteil) 0.230 kg

• Produktdaten


Gesamt-Produktcode 872790089164500
Bestell-Produktname HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Abmessungsskizzen

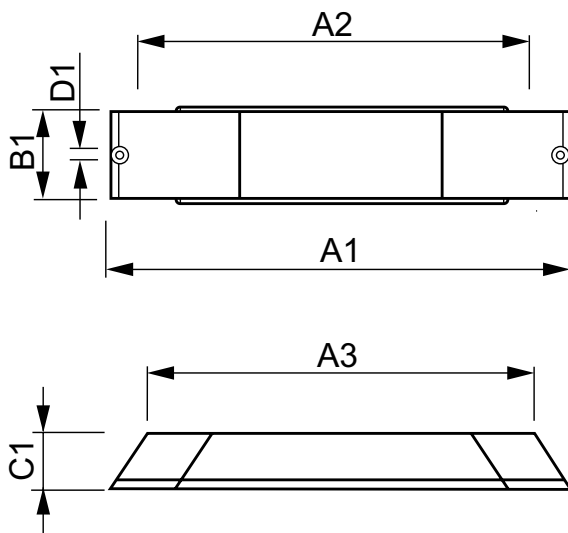

HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.0 mm	234.7 mm	225.1 mm	202.0 mm	49.4 mm

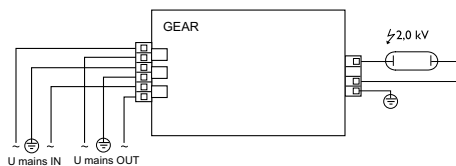

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 22
Änderungen vorbehalten