


## Gira Keyless In

Gira Keyless In Codetastatur

**Artikelnummer** 260501

**EAN** 4010337051343

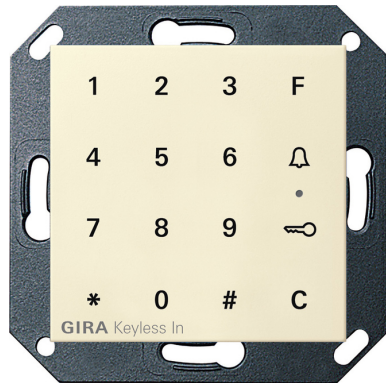

Cremeweiß glänzend

---

### Merkmale:

---

### Hinweise:

---

## Lieferumfang:

- Montage in eine Gerätedose.
- Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System.
- Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo).
- Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware.

### Ein- und Ausgänge:

- Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A.
- Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung.
- Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
- Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
- Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
- Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
- Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
- Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
- Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems.
- Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
- Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
- Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.
- Bis zu 32-stellige Codes möglich.
- Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung.
- 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.
- Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System.
- Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.

### Ein- und Ausgänge:

- Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System.

---

## Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:

Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA REG: 1296 00

Bei Verwendung im Türkommunikations-System

Steuergerät Audio REG: 1287 00

Steuergerät Video REG: 1288 00

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000782

Bussystem-Zutrittskontrollereinrichtung

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ETIM Merkmale:            |                         |
| Bussystem KNX             | Nein                    |
| Bussystem KNX-Funk        | Nein                    |
| Bussystem Funkbus         | Nein                    |
| Bussystem LON             | Nein                    |
| Bussystem Powernet        | Nein                    |
| Andere Bussysteme         | sonstige                |
| Ausführung                | Codeschloss             |
| Montageart                | Unterputz               |
| Werkstoff                 | Kunststoff              |
| Werkstoffgüte             | Thermoplast             |
| Oberfläche                | sonstige                |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend                |
| Farbe                     | cremeweiß (elektroweiß) |
| Farbe (benutzerdefiniert) | Cremeweiß               |
| RAL-Nummer (ähnlich)      | 1013                    |
| Transparent               | Nein                    |
| Schutzart (IP)            | IP20                    |
| Mit Busankopplung         | Ja                      |

**Logistische Daten:**

|       |     |            |          |           |              |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
| 1     | CS  | 0,095      | 0,074    | 0,121     | 0,253        |