


Datenblatt



Produktbezeichnung **RG 110**

Beschreibung Kabelrinne gelocht

Eigenschaften Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit

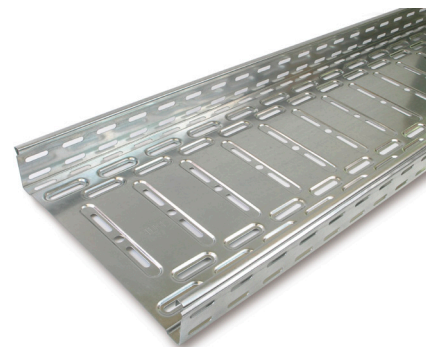

Normen: DIN EN 61537

Höhe	Länge	Materialstärke
110 mm	3000 mm	1 mm

Art. Nr.	Breite	Werkstoff	Oberfläche
079 798	100 mm	Stahl	bandverzinkt
079 799	200 mm	Stahl	bandverzinkt
079 801	300 mm	Stahl	bandverzinkt
079 803	400 mm	Stahl	bandverzinkt
079 806	50 mm	Stahl	bandverzinkt
079 808	600 mm	Stahl	bandverzinkt
079 797	100 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 602	200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 800	300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 802	400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 805	500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 605	600 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 600	200 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 601	200 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 603	300 mm	rostfreier Stahl	sonstige
078 604	400 mm	rostfreier Stahl	sonstige
079 804	500 mm	rostfreier Stahl	sonstige
079 807	600 mm	rostfreier Stahl	sonstige

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung	Nein
Seitenlochung	Ja
Montagelochung im Boden	Ja
NATO-Lochbild	Nein
Mit Oberteil	Nein