





Schraubanschluss, 3p, 1 Schalterseite, Baugröße 1

Typ NZM1-XKS
Art.-Nr. 260019
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Leiteranzahl			3-polig
Zubehör			Schraubanschluss
Bemessungsstrom	I_n	A	 160
verwendbar für			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabelschuhe Al-Kabelschuhe
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm ²	1 x 10 - 70 2 x 6 - 25 1 x 10 - 35 2 x 10 - 35
AWG/kcmil		mm ²	1 x 12 - 2/0
Anschlussquerschnitte			
Cu-Schiene Breite x Dicke	Breite	mm	 12 x 5

Hinweise

Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Einbau außerhalb des Schaltergehäuses.


Anbau der Abdeckung NZM1(-4)-XKSA erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E31593
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])			
Geeignet für Anzahl der Pole			3
Ausführung			-

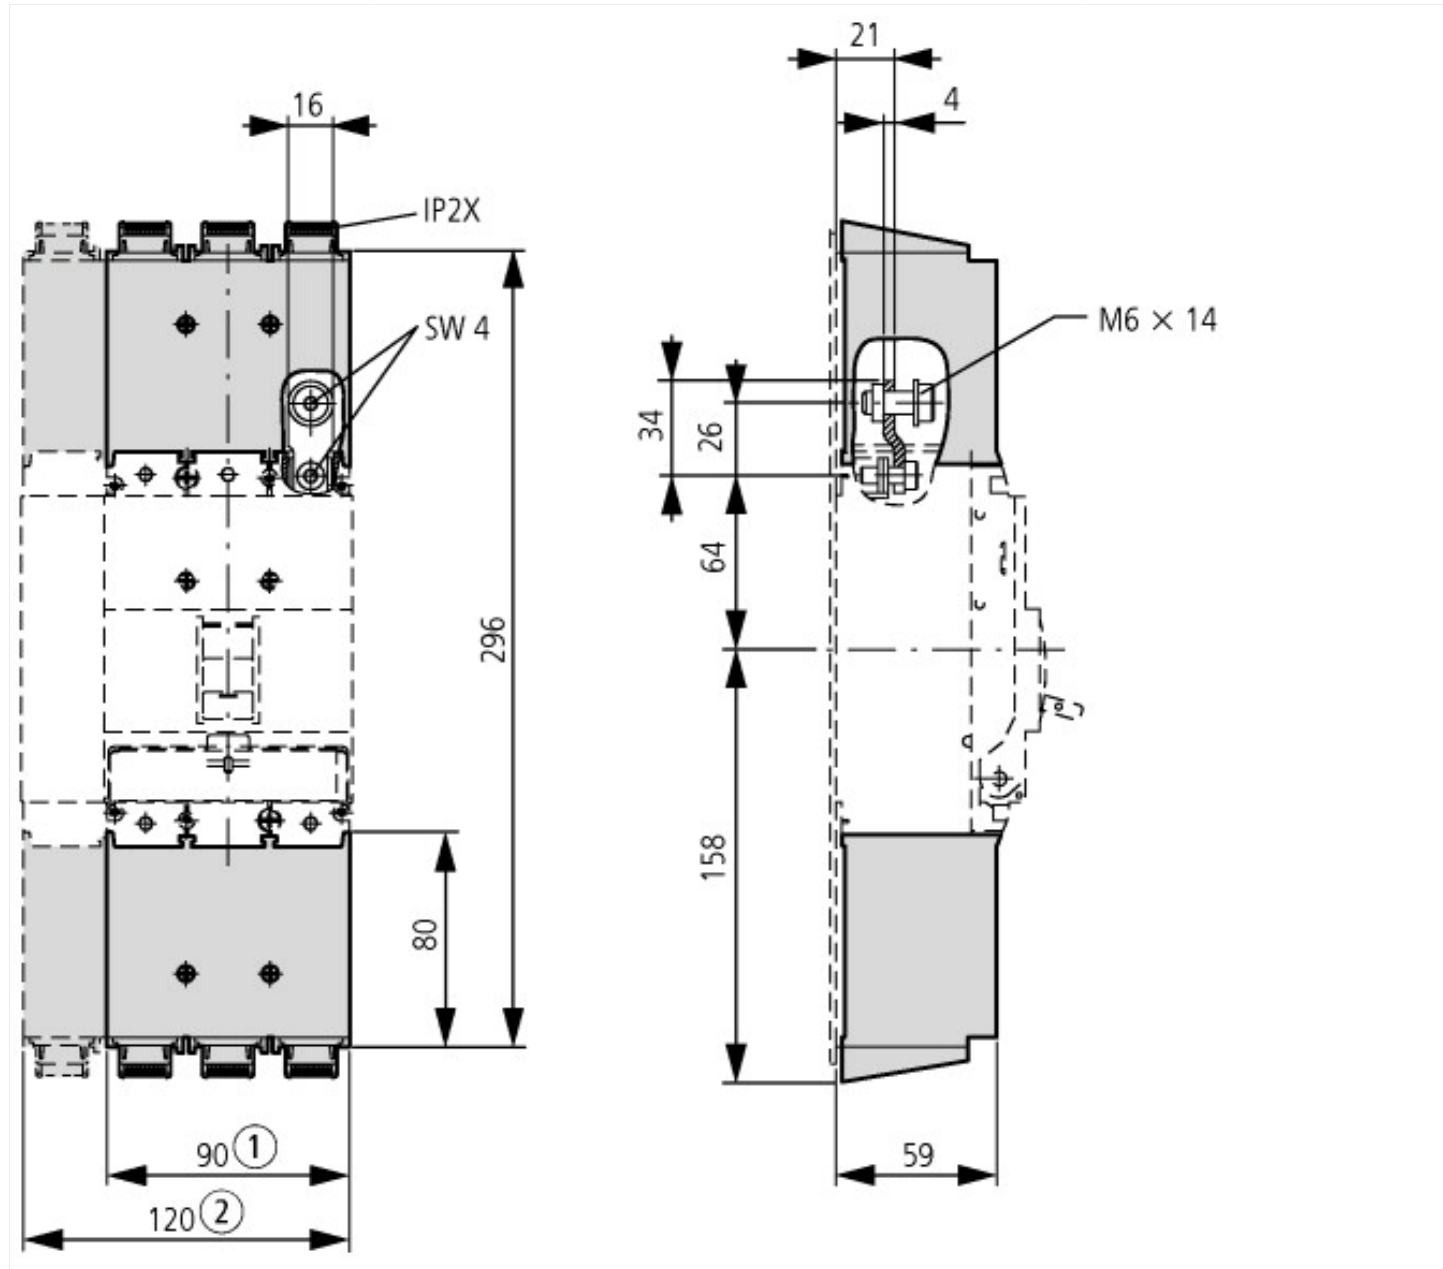

- ① 3-polig
- ② 4-polig

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219013Z (AWA1230-2004) Anschlussmöglichkeiten und Abdeckungen

IL01219013Z (AWA1230-2004)
Anschlussmöglichkeiten und Abdeckungen

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219013Z2011_07.pdf