


TKS-IP-Gateway

TKS-IP-Gateway

Artikelnummer 262097

EAN 4010337620976

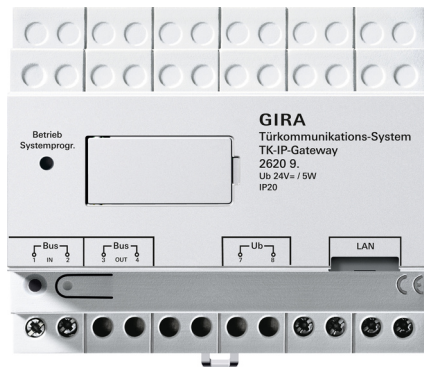

5 Lizenzen

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:
- 8 GB microSDHC-Karte im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang:

Erweiterter Funktionsumfang nach Firmware-Update:

- Die Funktionen werden mit einem kostenlosen Firmware-Update des TKS-IP-Gateways zur Verfügung gestellt, sie sind nicht Bestandteil des Kaufpreises. Zur Nutzung der erweiterten Funktionen muss im TKS-IP-Gateway eine microSDHC-Karte (empfohlen min. 2 GB max. 32 GB SDHC) installiert sein.

- Mit dem Firmware-Update wird das TKS-IP-Gateway um die Funktion "Individuelle Ansage" erweitert.

- In Verbindung mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer können Audiodateien gezielt wiedergegeben werden. Es können z. B. Statusmeldungen aus der KNX Anlage über definierte Ansagetexte an den Türstationen ausgegeben werden.

TKS-Communicator:

- Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden.

- Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen.

- Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface.

- Über Logikbausteine ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In-Produkte möglich.

Inbetriebnahme:

- Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen.

TKS mobil:

- Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOS-Betriebssystem ins Gira Türkommunikations-System.

- "Gira TKS mobil" App zu finden im App Store für iOS und Android.

- Beim Zugriff von unterwegs wird die Kommunikation über das integrierte Secure Data Access Protokoll verschlüsselt, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt.

Zubehör:

Steuergerät Video REG: 1288 00

Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA REG: 1296 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC001349

Zusatzgerät für Türkommunikation

ETIM Merkmale:

Funktion

verteilen

Installationstechnik

Bus-System

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,125	0,117	0,139	0,421