ESKV 16

Kabelverschraubung, Kunststoff mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Ø Kabel UL	6 mm - 8,6 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	31 mm - 37 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	3,5 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	1,5 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	2
Hinweis	VDE - Zulassung: -20°C - 100°C
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV 16
Bestellnr. RAL 7035	10066411
Verpackungseinheit	50

WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 16	10060771
RDE 16	10062184
EADR 16	10062802
BS 10	10064008
MFD 16/02/040	10064393
MFD 16/03/021	10101014

02.01.2017

WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

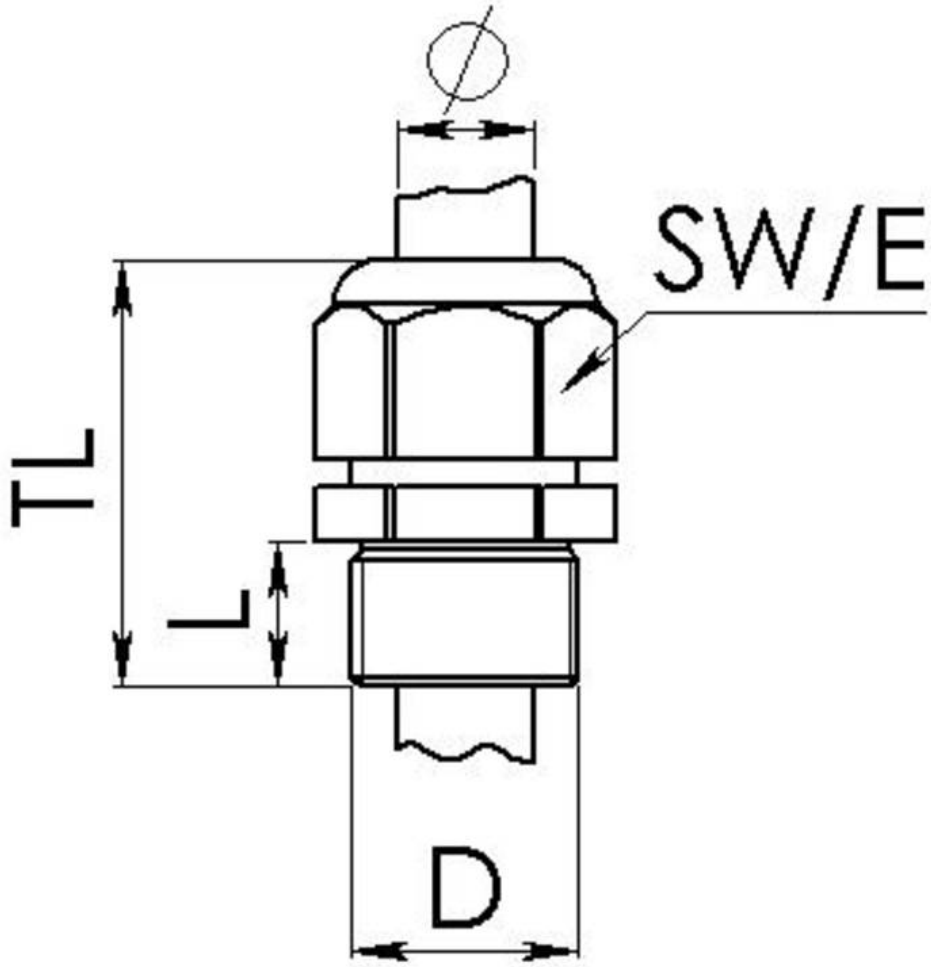

WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten