


ESKV 20

Kabelverschraubung, Kunststoff mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

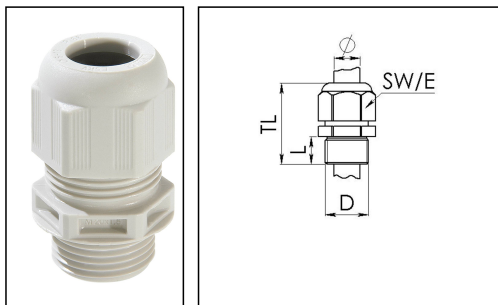

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel UL	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 45 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	2
Hinweis	VDE - Zulassung: -20°C - 100°C
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV 20
Bestellnr. RAL 7035	10066412
Verpackungseinheit	50

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 20	10060772
MFD 20/02/065	10060953
RDE 20	10062185
EADR 20	10062803
BS 13	10064010
MFD 20/03/040	10064341
MFD 20/02/060	10064395
MFD 20/02/050	10101015
MFD 20/03/045	10102306

02.01.2017

