



## Drehgriff, Knebel, rot-gelb, abschliessbar, Baugrösse 1



**Typ** NZM1-XDVGR  
**Art.-Nr.** 285249  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm

Funktion		Rot-Gelb für NOT-AUS
Schutzart		IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit		abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlossern
Projektierungsinformation		komplett mit Drehantrieb kombinierbar mit Blendrahmen MODAN-Griffstellungsabfrage per Drahtauslöser nachrüstbar
verwendbar für		NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
<b>Hinweise</b>		
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffelage.		

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-04-14 [AKF012010])		
Abschließbar		ja
Farbe		rot
Geeignet für NOT-AUS		ja
Mit Achse		nein
Geeignet für Leistungsschalter		ja
Geeignet für Lasttrennschalter		ja

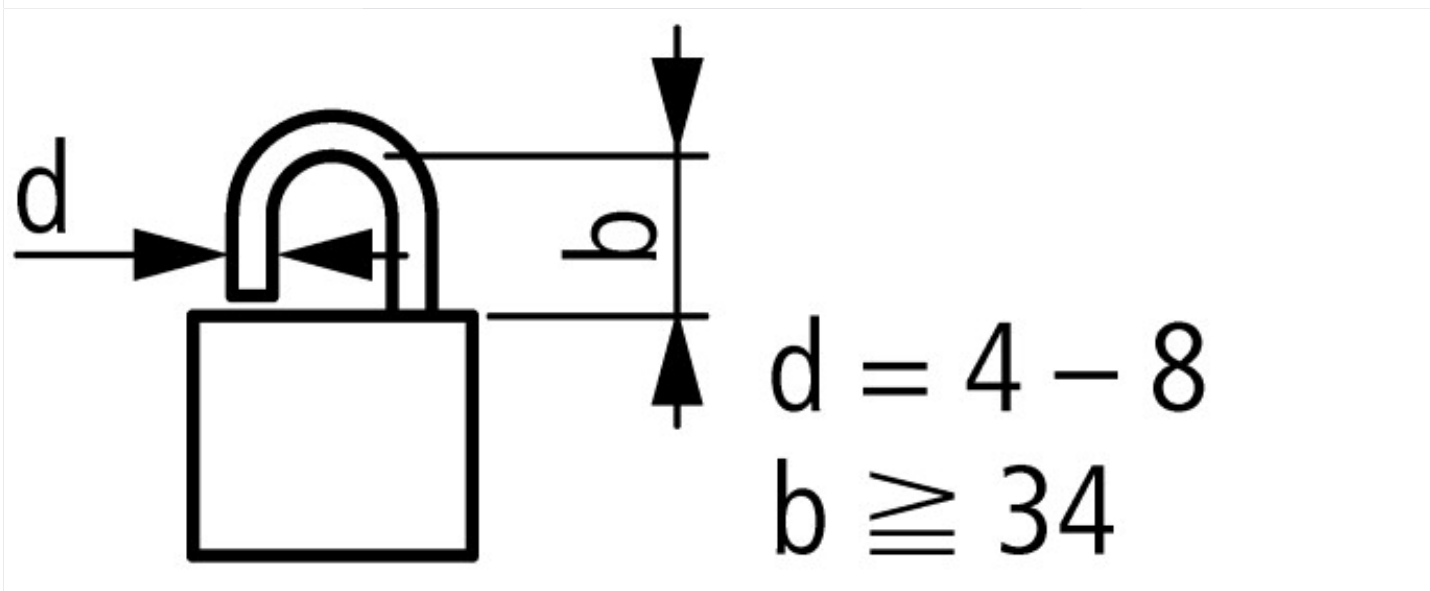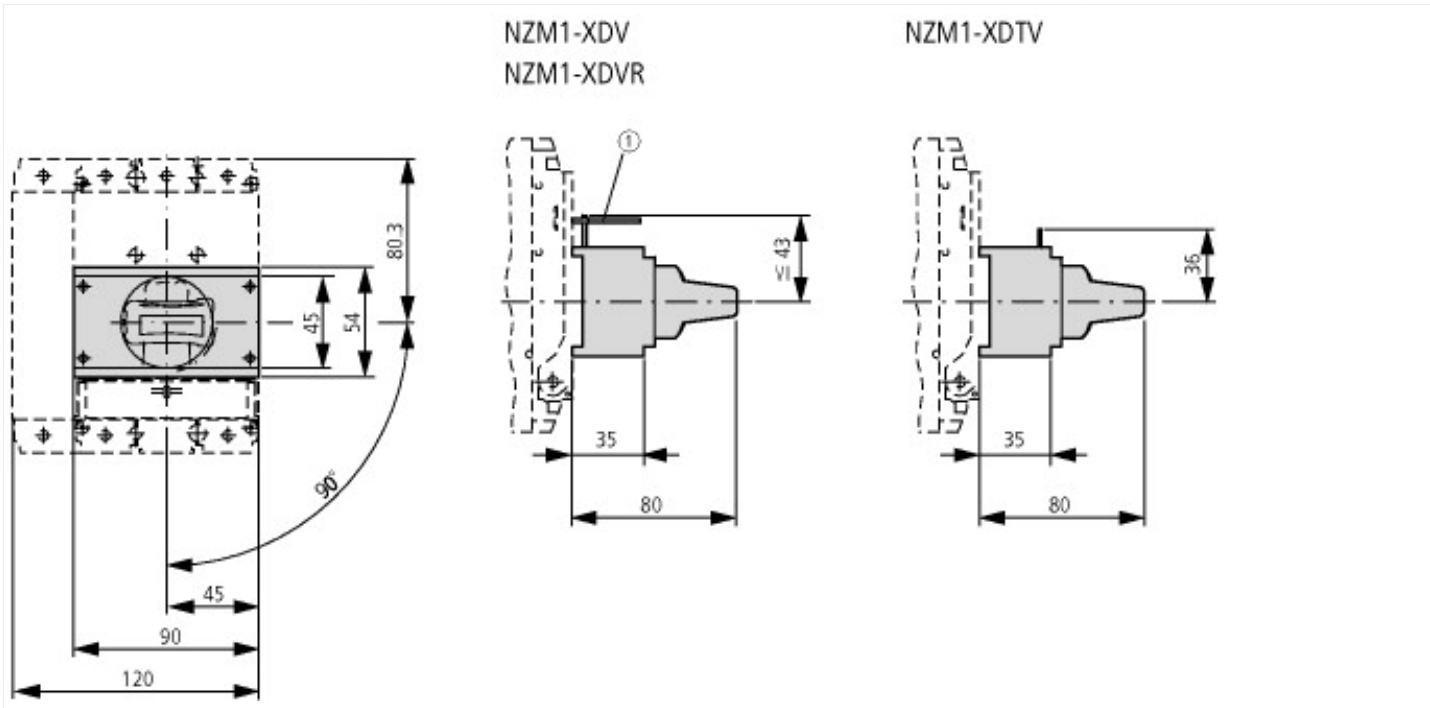

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219014Z (AWA1230-2020) Drehantrieb

IL01219014Z (AWA1230-2020) Drehantrieb

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219014Z2013\\_06.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219014Z2013_06.pdf)