


# BIS XL

für doppelte Gipskartonplatte > 13 mm

(L 10 12)




## Vorteile und Eigenschaften

- Einschlagdübel
- für mittelschwere Anwendungen z.B.:
  - Rohrbefestigungen, Heizkörper, Heizungsgeräte, usw.
- für Holzschrauben (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. Länge 45 mm)
- schnell und einfach
  - ohne Vorbohren
  - Dübel spreizt sich während des Eindrehens der Schraube auf
  - kein Verdrehen in der Wand
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

| Art.Nr.   | Modell               | s<br>(mm) | Lh<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | VPE 1 | VPE 2 |
|-----------|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|
| 611 4 121 | Inkl. Schrauben (TF) | 4,0       | 50         | 250                     | 700                     | 12    | 120   |
| 611 4 143 | Inkl. Schrauben (TF) | 4,0       | 50         | 250                     | 700                     | 100   | 600   |
| 611 4 053 | Ohne Schrauben       | -         | -          | 250                     | 700                     | 150   | 900   |

Max. zulässige Last in Gipskarton (Sicherheitsfaktor 1:2).

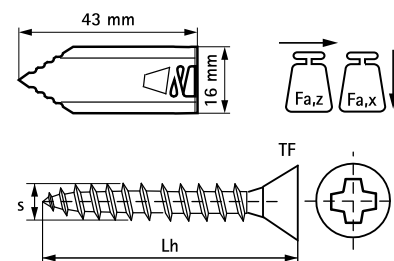

Kombination mit  
BIS starQuick® Schellen (grau)