

Kühlgerät 300 W

DTS 9011H

- servicefreundliche, kompakte Bauform
- kleine Anbaufläche, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots
- einfache und schnelle Montage mit Haltewinkeln für den Tür- oder Seitenanbau
- leistungsstarke Ventilatoren sorgen für eine gute Luftzirkulation im Schaltschrank
- integrierter Sammelstör- und Türkontakt (potentialfrei)
- 100% Zuverlässigkeit mit Controllern von Pfannenberg




Daten		DTS 9011H		Einheit
Artikelnummer	Standard Controller	13242541055	13242544055	
Nennspannung $\pm 10\%$		AC 50 Hz / 60 Hz	AC 60 Hz	
		230	115	V
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35	300	300	W
	L35/L45	180	255	
Leistungsaufnahme	L35/L35	275 / 290	295	A
Stromaufnahme	L35/L35	1,52 / 1,56	2,6	
Einschaltstrom	L35/L35	4,52 / 4,66	5,1	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	160		m ³ /h
	extern	160		
Absicherung T		16		A
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker		
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		< 65		dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)		15		kg
Umgebungstemperaturbereich		+ 15 ... + 45 / + 59 ... + 113		°C / °F
Regelbereich (einstellbar)		+ 25 ... + 45 / + 77 ... + 113; werkseitige Einstellung + 35 / + 95		
Kältemittel	R134a	130		g
Einschaltdauer		100		%
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf		
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP 34	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt / elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C); Edelstahl auf Anfrage		
Farbton (Haube)		RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage		
Zubehör	Stück	Artikelnummer	Informationen auf Seite	
externe Kondensatverdunstung	1	18314000001	64	
Kondensatflasche	1	18314000100	64	

Zulassungen siehe Seite 18. Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. Diese Information liegt der Geräteelieferung bei oder finden Sie unter www.pfannenberg.de.

Kennlinien Kühlleistung

DTS 9011H

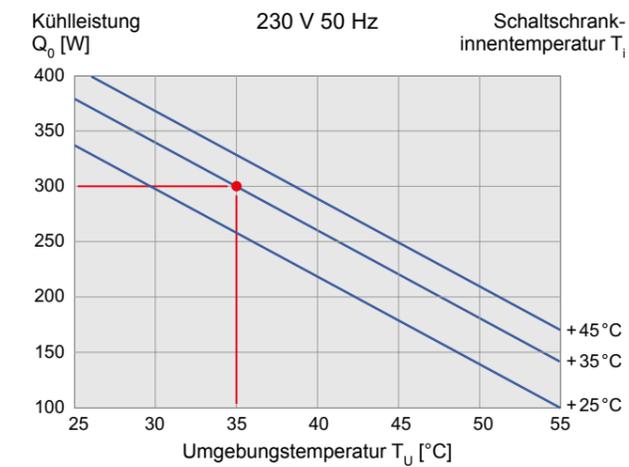

Abmessungen

	X	Y	Z	K	L
mm	495	300	140	281	471

DTS 9011H

