

Steckvorrichtungen nach internationalen Standards – SCHUKO®, Anbausteckdosen

IP 20 und IP 54 nach DIN 49440-1, VDE 0105 Teil 115 (Steckdosen mit Hammerzeichen).



Anbausteckdose SCHUKO®

IP 54 


Verpackungseinheit: 100/20 Stück

Artikelgruppe: 1930/1936

Abbildung: 11011

Farbe	Ampere	Pol	Volt	Kinder-schutz	mit Steck-klemmen	mit Schraub-klemmen
grau	16	2 p+E	230		11010	11030
blau	16	2 p+E	230		11011	11031
schwarz	16	2 p+E	230		11012	11032
rot	16	2 p+E	230		11013	11033
grau	16	2 p+E	230	✓	11060	
blau	16	2 p+E	230	✓	11061	11081

- für **ortsfesten** Einsatz
- mit Klappdeckel
- 3 Steckklemmen oder 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
- andere Farben auf Anfrage

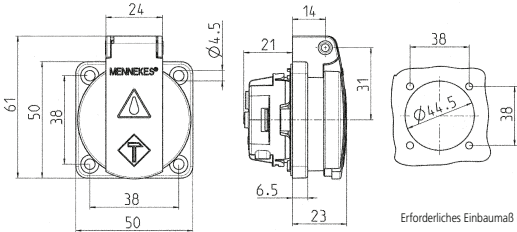

Zeichnung
1 MB 410

Maße in mm

Erforderliches Einbaumaß in mm



Anbausteckdose SCHUKO®

IP 20


Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelgruppe: 1937/1938

Abbildung: 11512

Farbe	Ampere	Pol	Volt	Kinder-schutz	mit Steck-klemmen	mit Schraub-klemmen
blau	16	2 p+E	230		11511	11531
schwarz	16	2 p+E	230		11512	11532
blau	16	2 p+E	230	✓	11561	11581

- ohne Klappdeckel
- 3 Steckklemmen oder 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
- andere Farben auf Anfrage



Zeichnung
1 MB 450

Maße in mm

	Maße A
SCHUKO	18,3
Franz./belgische Norm	15,8
Dänische Norm	15,8



Anbausteckdose SCHUKO®

IP 54 


Verpackungseinheit: 50 Stück

Artikelgruppe: 1957/1958

Abbildung: 11011F

Farbe	Ampere	Pol	Volt	Kinder-schutz	mit Steck-klemmen	mit Schraub-klemmen
blau	16	2 p+E	230		11011F	11031F
schwarz	16	2 p+E	230		11012F	
rot	16	2 p+E	230		11013F	

- für **ortsfesten** Einsatz
- mit Klappdeckel
- auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
- 3 Steckklemmen oder 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²



Zeichnung
1 MB 593

Maße in mm