














Anschlussklemme, 250A, 4p, flach/rund

Typ **K150/4**
Art.-Nr. **034509**
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Grundfunktion			Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zubehör			Anschlussklemmen
Zubehör			Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V AC	1000
Beschreibung			einschließlich Schilder für Klemmenbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Zuordnung Bemessungsstrom → Anschlussquerschnitte nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021 Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Band
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	250
Pole			4
Anschlussquerschnitte			
Cu-/Al-Kabel			Cu  Rundkabel mehrdrähtig  Sektor-kabel mehrdrähtig  Rundkabel eindräh-tig  Sektor-kabel eindräh-tig Al  Rundkabel eindräh-tig  Sektor-kabel eindräh-tig
Al-Kabel			1 x 35 - 150 2 x 16 - 70
			Al  Sektor-kabel eindräh-tig
			1 x 50 - 120 2 x 35 - 50
Cu-Band		mm	1 x 4 x 16 x 0.8 - 2 x 6 x 16 x 0.8
			 Cu-Band
Cu-Schiene		mm	18 x 4
			 Cu-Schiene
Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich Klemmeabdeckungen separat erhältlich			

Abmessungen

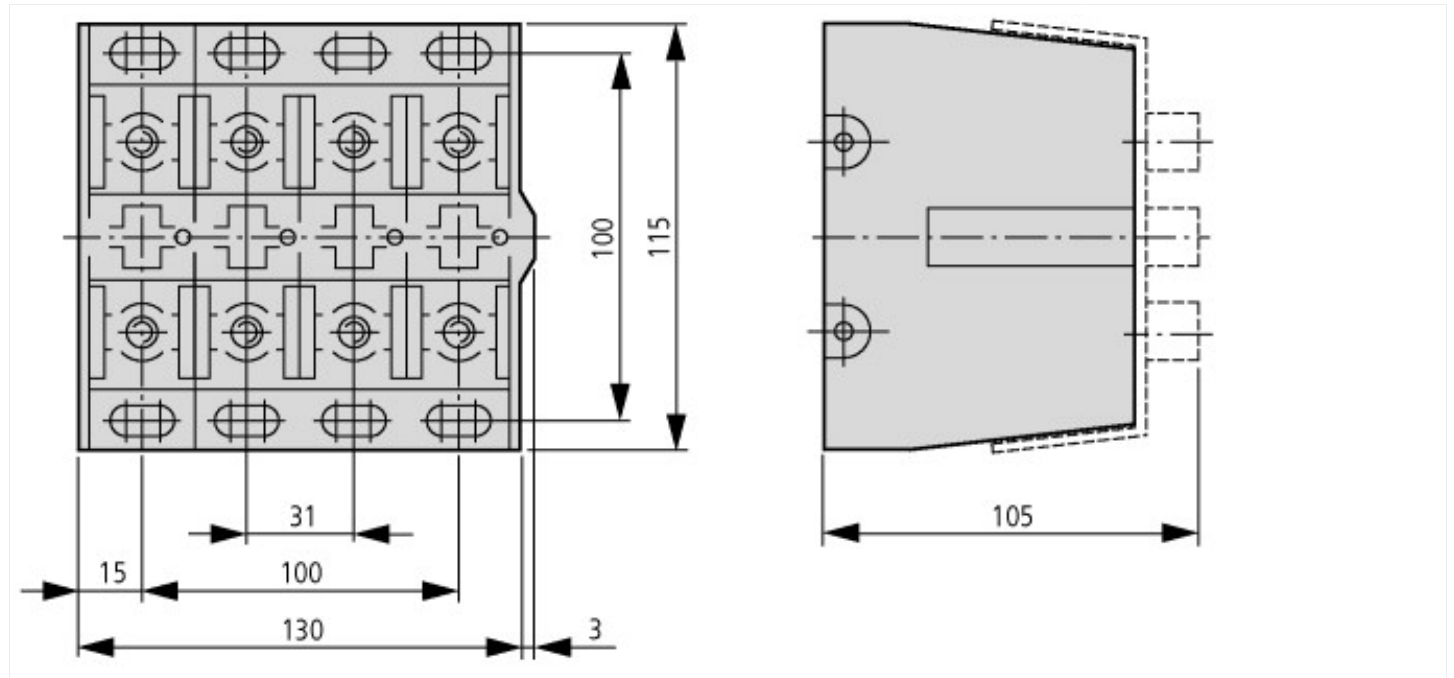

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA3400-0607 Anschlussklemme K150/...

AWA3400-0607 Anschlussklemme K150/...

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/06071089.pdf