



Anschlussverbreiterung 3- polig

Typ
Art.-Nr.

NZM3-XKV70
100514

1 Loch, für Schrauben oder Klemmen

Lieferprogramm

| | | | |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------|
| Zubehör | | | Anschlussverbreiterung |
| Leiteranzahl | | | 3-polig |
| | | | 1 Loch, für Schrauben oder Klemmen |
| Bemessungsstrom | I_n | A | 630 |
| verwendbar für | | | NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| Leiterart | | | |
| Cu-/Al-Kabel | | | Cu-Kabelschuhe |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| feindrätig | | mm ² | 2 x 300 |
| AWG/kcmil | | | |
| feindrätig | | mm ² | 2 x 500 |
| Anschlussquerschnitte | | | |
| Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke | | | |
| feindrätig | | mm ² | (2 x) 10 x 50 x 1.0 |
| Cu-Schiene Breite x Dicke | | | |
| Schiene | Breite | mm | (2 x) 10 x 50 |

Hinweise

Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Zentrallochung für z. B. bis zu 2 Kabelschuhen pro Phase.

Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss.

Phasentrenner und Isolierplatte im Lieferumfang enthalten.

Polmittenabstand bei NZM3(-4)-XKV70: 70 mm

Bohrung für Steuerleitung vorhanden.

Anschlussklemmen NZM3(-4)-XK300 und NZM3(-4)-XK22X21 anbaubar.

Approbationen


Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305
DIHS
022086
1432-01
UL listed, CSA certified

Technische Daten nach ETIM 4.0

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| Geeignet für Anzahl der Pole | | | 3 |
|------------------------------|--|--|---|

Abmessungen

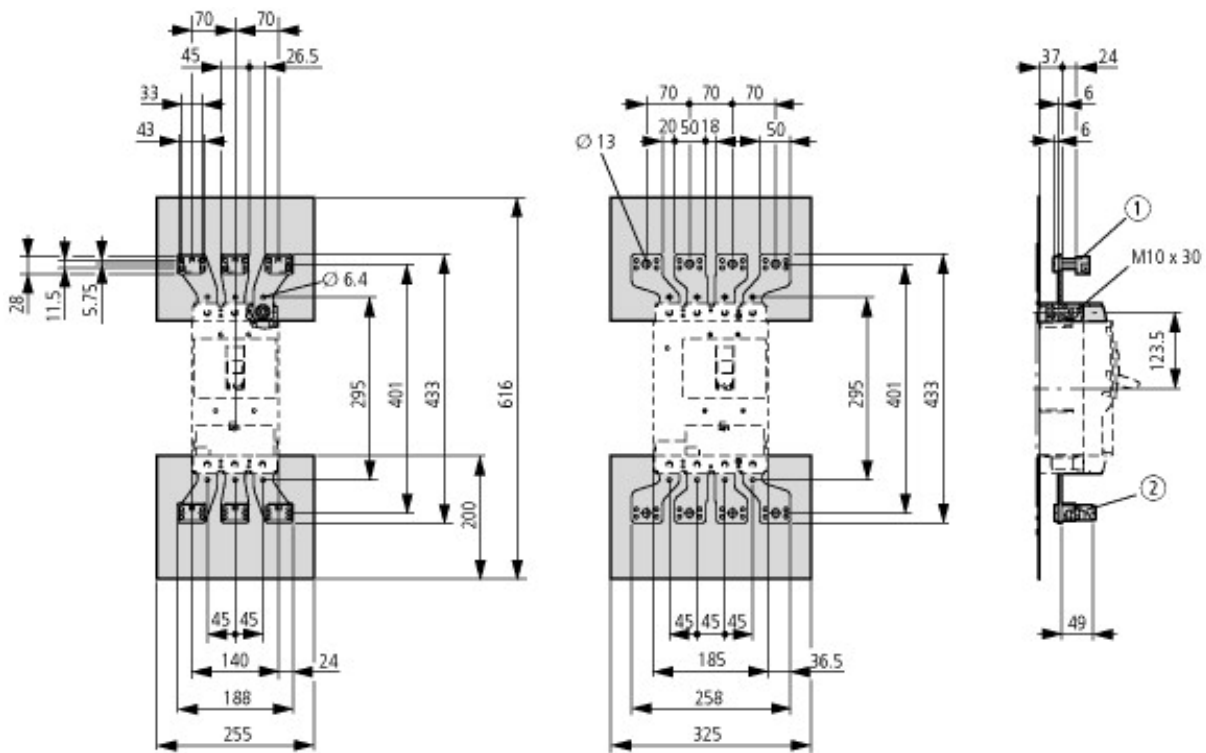

① NZM3(-4)-XK22X21

② NZM3(-4)-XK300

Länge mit Phasentrennern ca. 599 mm

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219032Z (AWA1230-2288) Anschlussverbreiterung für NZM3

IL01219032Z (AWA1230-2288)
Anschlussverbreiterung für NZM3

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219032Z2011_01.pdf