


Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

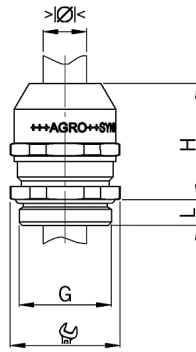

- Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtring:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Lamelleneinsatz:** Polyamid PA 6
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

- **Gewinde:** M12x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 3.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 7.0 mm
- **Schlüsselweite:** 15 mm
- **Masswert H:** 17 mm
- **Gewindelänge L:** 5 mm
- **UL - Klemmbereich:** 5.0-7.0 mm

Art.-Nr.: 1045.12.070

- **E-No.:** 121 222 418
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 10,560 G
- **Einzel-Volumen:** 0,009 L
- **EAN:** 7611614229959
- **ETIM40:** EC000441

