


# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

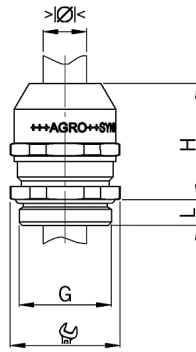

- Auf Anfrage lieferbar:  
Anschlussgewinde Pg
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtring:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Lamelleneinsatz:** Polyamid PA 6
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC MS
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
  
- **Gewinde:** M63x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 35.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 48.0 mm
- **Schlüsselweite:** 70 mm
- **Masswert H:** 43 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 40.0-45.0 mm

## Art.-Nr.: 1145.63.480

- **E-No.:** 121 344 818
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 355,200 G
- **Einzel-Volumen:** 0,566 L
- **EAN:** 7611614230252
- **ETIM40:** EC000441

