


Druckausgleichselement


JDAExxPAzzzz

Grundkörper	Polyamid PA6 V-0
Membran	Polyethersulfon PES
O-Ring	Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423

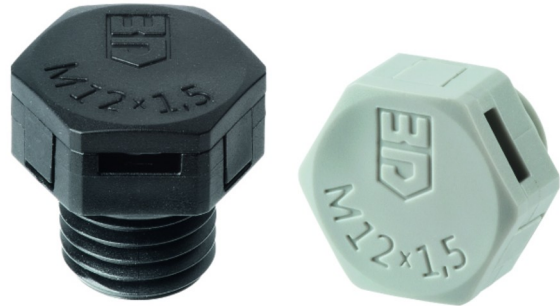

Eigenschaften

- zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen
- konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks
- Wasser und Öl abweisende PES-Membran
- Polyamid-Werkstoff erfüllt UL 94 V-0 und EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3



Luftdurchsatz	> 400 ml/min/cm ² bei $\Delta p = 0,07$ bar
Wassereintrittspunkt	> 0,83 bar (dynamischer WEP, 30 Sekunden)
Temperaturbereich	-40 °C +100 °C
Schutzart	IP66/ IP68 - 0,6 bar (60 min.)/ IP69
Hinweis	Das Druckausgleichselement hat keine Funktion, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist.

Merkmale



RAL 9005

Anschlussgewinde Standardlänge

A	L	SW1	H		Art.-Nr.
M12x1,5	10	17	17,8	100	JDAE12PA/SW
M20x1,5	10	27	21,6	10	JDAE20PA/SW
M40x1,5	18	50	35,6	5	JDAE40PA/SW



RAL 7035

Anschlussgewinde Standardlänge

A	L	SW1	H		Art.-Nr.
M12x1,5	10	17	17,8	100	JDAE12PA7035
M20x1,5	10	27	21,6	10	JDAE20PA7035
M40x1,5	18	50	35,6	5	JDAE40PA7035

Anschlussgewinde kurz

A	L	SW1	H1		Art.-Nr.
M12x1,5	6	17	13,8	100	JDAE12PA067035

Anschlussgewinde kurz

A	L	SW1	H1		Art.-Nr.
M12x1,5	6	17	13,8	100	JDAE12PA06/SW